




## LED toru T8 150 cm 24W mikrolaineanduriga valge 6000K opaalklaas

Ref. B4011-R-150BF

150cm LED T8 toru 24W mikrolaine proximity anduri jaheda valgega 6000k opaalklaasiga. 150 cm 24 vatti 230V 180 kraadi 6000K

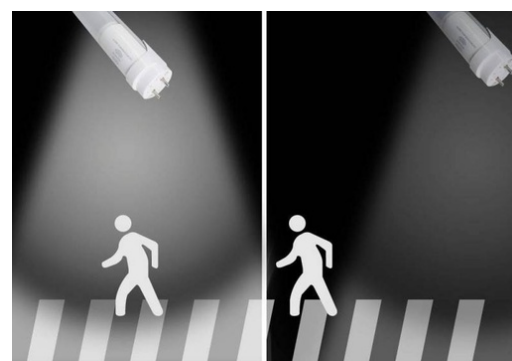

Se conecta al 100% de su potencia una vez se detecta presencia dentro del área del sensor (6-10m)

45 segundos después de detectar presencia en el área del sensor, la intensidad se reduce al 30%

### Product data

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Valguse T°                                         | 6000K (kasutada) |
| Ava nurk (°)                                       | 180              |
| Avam nurk (°)                                      | 180              |
| Kaabits                                            | G13              |
| Certifikaadid                                      | CE, ROHS         |
| Energiatõhususe klass                              | A+               |
| CRI                                                | 80-85            |
| Dimensioonid (mm) Pxlxk                            | Ø26x1500         |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus. | Ei               |
| Juht                                               | Sees             |
| Tõhusus (Lm/w)                                     | 94               |
| Vastavus (W)                                       | 58               |
| Jõudude tegur (cosφ)                               | 0,5              |
| Frekvents (Hz)                                     | 50 - 60          |
| Kasutussagedus                                     | Intensiivne      |
| Garantii                                           | 3 aastat         |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| IP                                                            | IP20                       |
| Kelvin (K)                                                    | 6303                       |
| Luumenid (Lm)                                                 | 2259                       |
| Materjal                                                      | Plastik                    |
| Materjal difuuser                                             | Kristall                   |
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Ei                         |
| Avastamise vahemik (m)                                        | 4000                       |
| Temperatuuri vahemik                                          | 4000                       |
| Sensor                                                        | Jah                        |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 85-265                     |
| LED tüüp                                                      | SMD 2835                   |
| Toruliigi                                                     | T8                         |
| Toon                                                          | Külm valge                 |
| UGR                                                           | Ei                         |
| Väline kasutamine                                             | Jah, veekindlate lampidega |
| Kasutusiga (h)                                                | 25000                      |

## Product variants

Reference

Attributes

B4011-R-150BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)

