




Tilting recessed downlight downlight GU10, MR16 Ø110mm

Seinainete ümar Aro, mis on valmistatud polükarbonaadist, mõõtmega Ø110x27mm ning lõikeaugu läbimõõt on Ø80mm. Kallutusmehhanism võimaldab suunata valgust soovitud piirkonda. See loob igas hetkes sobivaima atmosfääri. Ühe klõpsuga süvistatud paigaldus, väga lihtne teostada. Viimistluse värv valimiseks valge või hõbedane. Pärast paigaldamist on see täielikult integreeritud lae sisse. Elegantse ja lihtsa välimusega. Täiuslik MR16/GU10 LED pirnidega sisse ehitatud valgustuseks. *Pirn ja sokkel ei ole kaasas.* Ø110x27mm lõik: Ø80mm Hõõrde

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Rahapaber (kasutada)
Kaabits	GU10/MR16
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø110x27
Lõike mõõtmed (mm)	Ø80
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Materjal	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Väline kasutamine	Ei

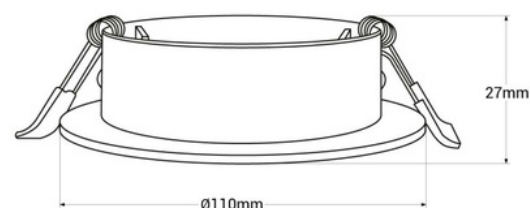

Product variants

Reference

Attributes

B986-R-B

Korpuse värv: Valge (kasutada)



B986-R-N

Korpuse värv: Must (kasutada)



B986-R-P

Korpuse värv: Rahapaber (kasutada)

