


## LED "Curtisson" raami aplikaator - 13W - 75 cm

Kinnitussüsteemiga pildivalgustid reguleeritava LED-iga pildivalgustuseks. Reguleeritava nurga jaotusega pildivalgustid, et kallutada ja suunata valgust sinna, kuhu soovime. Paindlik disain ja kaasaegne stiil. Kõrge heledus ja kvaliteet SMD2835 kiibiga. 13W võimsus, soe toon 2700K. Pinge 220-240V/AC. Ainult sise kasutamiseks, kaitseklass IP20. Optimaalne värvide reprodutseerimine, CRI>80. Valguse kiirte nurk 120 kraadi. Valmistatud metallist, millel on polükarbonaadist hajuti. Ideaalne elementide, näiteks maalide esitlemiseks kodudes, muuseumides, restoranides, hotellides, kohvikutes jne. Mõõtmed: 755x160x55mm.

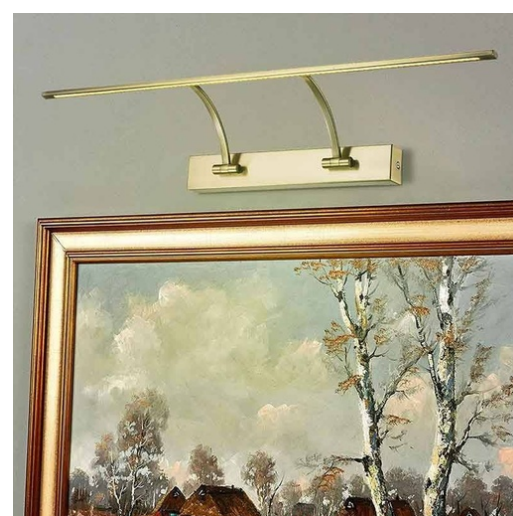

### Product data

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Korpuse värv                                                  | Vananev pronks (kasutada), Crom (kasutada)  |
| Ava nurk (°)                                                  | 120                                         |
| Certifikaadid                                                 | CE, ROHS                                    |
| CRI                                                           | 80-85                                       |
| Dimensioonid (mm) Pxlxk                                       | 755x160x55                                  |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.            | Ei                                          |
| Frekvents (Hz)                                                | 50 - 60                                     |
| Garantii                                                      | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat |
| IP                                                            | IP20                                        |
| Kelvin (K)                                                    | 2700                                        |
| Materjal                                                      | Metall                                      |
| Materjal difuusor                                             | Polükarbonaat                               |
| Montaaž                                                       | Pindala                                     |
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Jah                                         |
| Sensor                                                        | Ei                                          |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 100 - 300 V AC                              |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| LED tüüp          | SMD 2835  |
| Toon              | Soe valge |
| Väline kasutamine | Ei        |

## Product variants

Reference

Attributes

LN1523-BR-BC

Korpuse värv: Crom (kasutada)

