



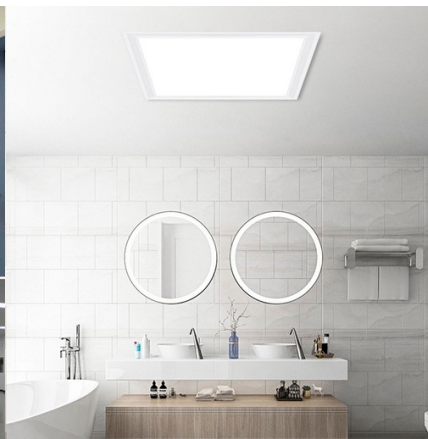

LED paneel 60X60cm koos paigalduskomplekti 44W UGR19 Philipsi juhtmega


Filtriga 60x60cm LED-paneel Philipsi draiveriga 44W ultrahõbe SMD2835, UGR19. Montaaži komplekt sisaldab kõiki tarvikuid kiireks ja mugavaks filtrinstallatsiooniks. Komplekt sisaldab paneeli, 4 hoidikut ja raami. Madala pimestamise indeks (UGR19). Kvaliteetne Philipsi juht, EMC filtriga. Soojustatud valge 3000°K, 2822lm. Neutraalne valge 4000°K, 3432lm. Jaheda valge 6000°K, 3822lm. Kõrge valguse efektiivsus 87lm/W. LED-paneel võimaldab paigaldamist Armstrongi lagedele (eemaldatavad vale laepaneelid 60x60), paigaldatuna otse kuivplaati. Kontrollimise võimalus TRIAC või DALI kaudu.

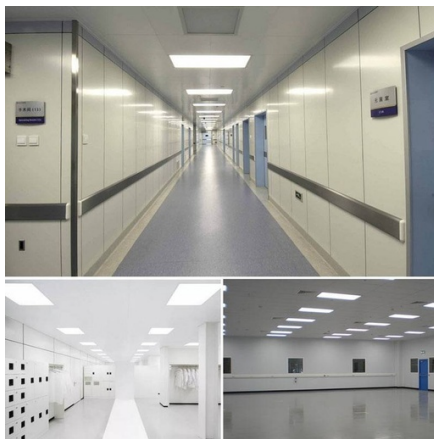

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	595x595x9,5
Lõike mõõtmed (mm)	600x600
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.Valikuline, asendades draiveri	
Juht	Väline
Tõhusus (Lm/w)	87
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	2822, 3432, 3822
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230V
LED tüüp	SMD 2835

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

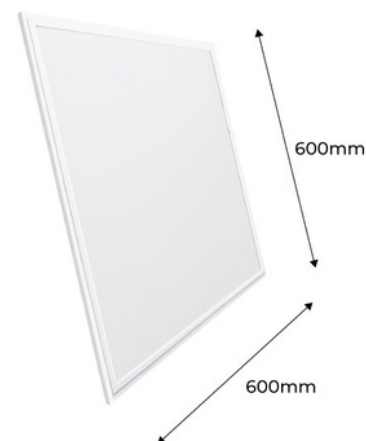

Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes


B4295-UGR19-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B4295-UGR19-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B4295-UGR19-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

