



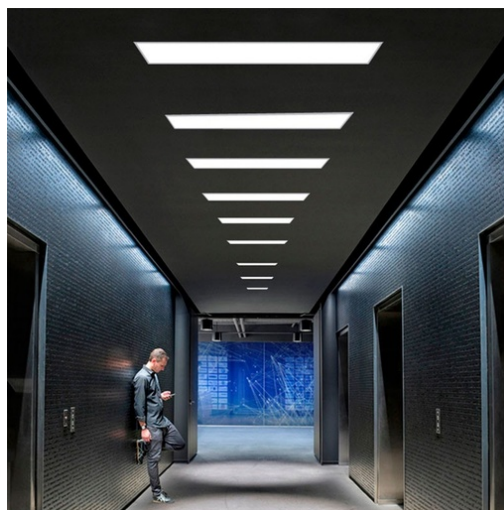

1200X600mm Slim 72W PHILIPS JUHIK UGR19 seesmine LED paneel koos montaažikomplektiga

Philips 120x60cm LED slim sisepaneel, mille võimsus on 72W, ülimalt õhuke ja kaasaegse esteetikaga, ideaalne kõikide professionaalsete/eratoodete projektide jaoks. See integreerub perfektsete igasugustele pindadele. Paigaldusvõimalused: sissevāsti Armstrongi lagi (eemaldatavad laepaneelid 120x60cm), või otse kuivasüsteemide laedes kasutades kinnitusklemme, või riputatuna laeriputusallustega. Kaasa tuleb 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Tarvikud müüakse eraldi. Kaasa arvatud süvistatud komplekt, raam, kruvid, naelad (1200x600mm), kõik tarvikud kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks. - x2 Juht: CertiDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

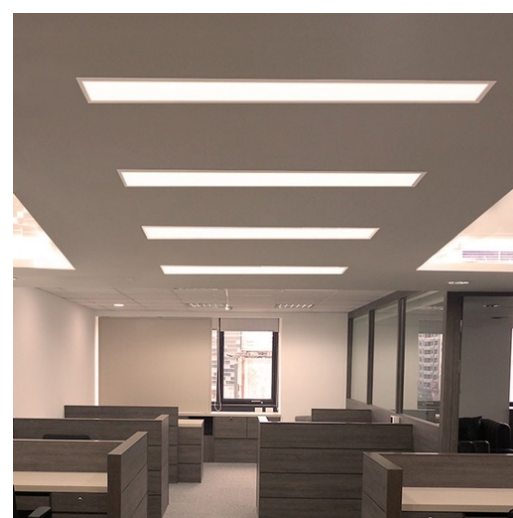

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	160°
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	1200x600mm
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Väline
Tõhusus (Lm/w)	85
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	6100
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel

Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230V
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei

Product variants

Reference	Attributes	
B4296-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	 72W URG<19 3 95 lm/W