


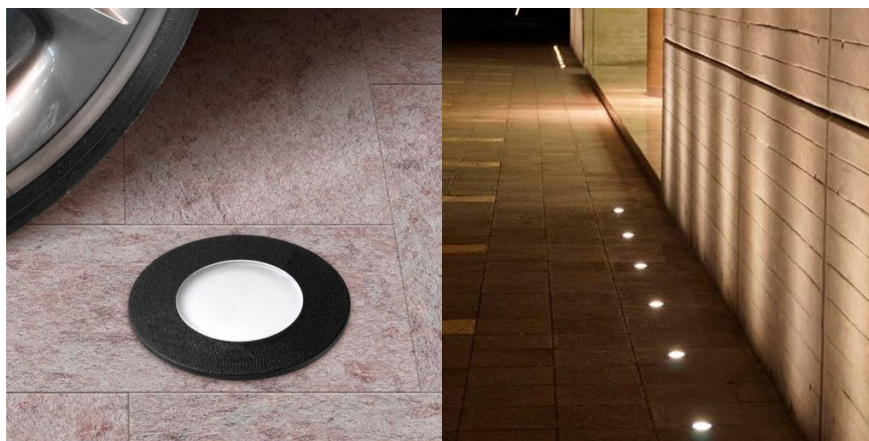

LED-maa LED CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Fumagalli sisseveetud maavalgustus kiirgab valgust ringikujuliselt, sametkattega difuuseriga. Valmistatud kõrge vastupidavusega vaigust, on see jalakäijatele sobiv ja suudab toetada kuni 5000KG koormust. See sisaldab GU10 LED pirni soklit. Koosneb 3.5W GU10 LED pirnist, millel on CCT süsteem ja valgustugevus 350lm. Kohandatav CCT värvitemperatuur võimaldab seada temperatuuri 2700°K või 4000°. Kasutades lülitit otse lambipirnil. 3.5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

GU10 LED - CCT SYSTEM	
POWER	3,5 W
LUMINOUS FLUX	350 lm
SIZE & SOCKET	GU10
EFFICIENCY	100 lm/W
VOLTAGE	100-240 V
FREQUENCY	50/60 Hz
CURRENT	70 mA
COLOR RENDERING INDEX RA	> 90
SDCM	< 6
BEAM ANGLE	26°
WARM UP TIME	< 0.5"
SWITCHING CYCLE	> 25.000
LIFETIME	> 25.000 h
KELVIN SETTABLE	2700 K / 4000 K
REF. CODE	H.LED.GU10.CCT
COMPARISON	3,5W 400lm = 50W incandescent

Product data

Valguse T°	CCT (kasutama)
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø92x127
Lõike mõõtmed (mm)	Ø85x127
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenid (Lm)	350, 400
Materjal	Vaik
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	3,5
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	100-240
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000

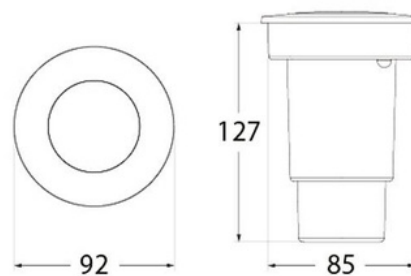

Product variants

Reference

Attributes



1F1.000.000.AXU1K

Valguse T° : CCT (kasutama)