




Pindemärk FUMAGALLI LORENZA 190 R7S 7.5W CCT

Pinnale paigaldatav signaal, ristküliku kujuga, lõõgikindlast vaigust, UV-filtriga, rooste- ja korrosioonikindel. Signaal sisaldab 7,5W R7S LED-pirni, millel on kõrge vastupidavus ja efektiivsus, pakkudes 700 lumenit. See omab CCT temperatuuri valijat, kus saate valida 2700K, 4000K ja 6500K vahel. LORENZA 190 signaal on soovitatav kaudseks välistingimustes valgustamiseks, terrassidel ja sisehoovides, IP55 kaitseklassiga: see talub niiskust, vihma, tolmu ja mustust. ** LED R7S pirn kaasas ** ✓ R7S 7.5W - CCT valik 2700K, 4000K ja 6500K. ✓ 700Lm ✓ IP55



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	CCT (kasutama)
Kaabits	R7S
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxlk	190x150x45
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP55
Kelvin (K)	3000
Materjal	Vaik
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	8.5
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge
Väline kasutamine	Jah

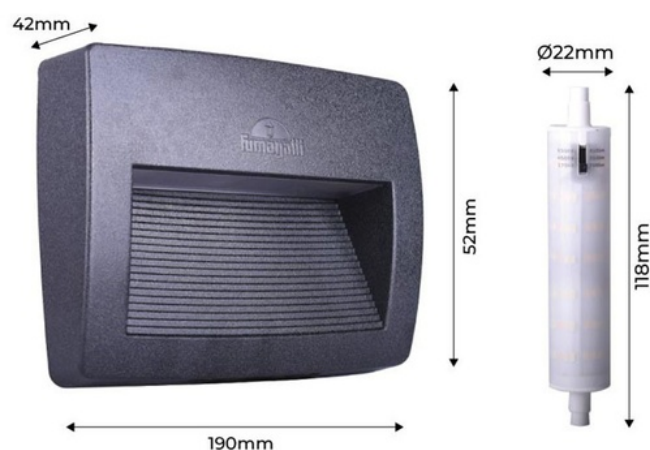

Soovitatav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
AS2.000.000.AXK1K	Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)	  
AS2.000.000.WXK1K	Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)	  