




Mini bolard LED teede jaoks FUMAGALLI "ESTER 500" - GX53 - 10W - CCT

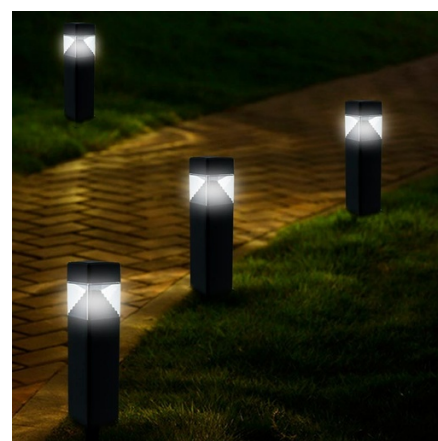

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Hall (kasutada)
Valguse T°	CCT (kasutama)
Kaabits	GX53
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxlxx	175x175x480
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP55
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Materjal	Vaik
Montaaž	Pindala
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	100-240
Toon	CCT
Väline kasutamine	Jah
Soovitatav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

DS1.563.000.AXD1K

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



DS1.563.000.LXD1K

Korpuse värv: Hall (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



DS1.563.000.WXD1K

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)

