




7W  
Ø160  
IP55




## Väline laevalgusti CCT "Livia 160" FUMAGALLI - 7W - GX53 - IP55

Välise lae valgusti Itaalia brändilt FUMAGALLI, millel on suurepärane disain ja kvaliteet. See on valmistatud löögikindlast vaigust, korrosioonikindel ja ultraviolettkiirguse suhtes lagunemiskindel. Tänu oma IP55 kaitseklassile sobib see väliekspluatatsiooniks. See sisaldab frostiga difuuserit ja koosneb 7W GX53 LED pinnist, millel on CCT-süsteem, mis võimaldab reguleerida värvitemperatuuri vahel soe valge, neutraalne valge ja jahe valge.

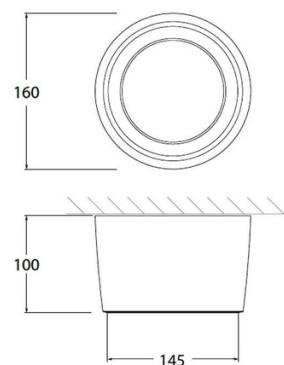

### Product data

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Korpuse värv                                                  | Valge (kasutada), Must (kasutada), Hall (kasutada) |
| Valguse T°                                                    | CCT (kasutama)                                     |
| Kaabits                                                       | GX53                                               |
| Certifikaadid                                                 | CE, ROHS                                           |
| CRI                                                           | 80-85                                              |
| Dimensioonid (mm) Pxlxx                                       | Ø160x100x145                                       |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.            | Ei                                                 |
| Frekvents (Hz)                                                | 50 - 60                                            |
| Kasutussagedus                                                | Intensiivne                                        |
| Garantii                                                      | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat        |
| IP                                                            | IP55                                               |
| Kelvin (K)                                                    | 3000, 4000, 6500                                   |
| Luumenid (Lm)                                                 | 800                                                |
| Materjal                                                      | Vaik                                               |
| Montaaž                                                       | Pindala                                            |
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Ei                                                 |
| Võimsus (W)                                                   | 7                                                  |
| Temperatuuri vahemik                                          | -20°C ~ +40°C                                      |
| Sensor                                                        | Ei                                                 |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 100 - 240V AC                                      |
| Toon                                                          | CCT                                                |
| Väline kasutamine                                             | Jah                                                |

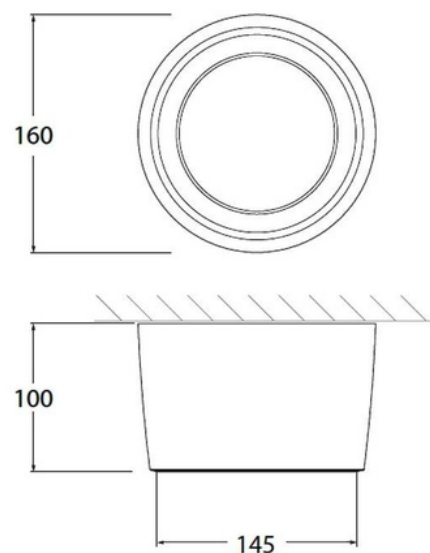

Soovitatav kasutamine

Aed

## Product variants

Reference

Attributes

3A9.000.000.AXC1K

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



3A9.000.000.LXC1K

Korpuse värv: Hall (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)



3A9.000.000.WXC1K

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : CCT (kasutama)

