


Single-color LED module for signage - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

LED moodulid pakuvad perfektset ühtlast ja dekoratiivset valgustust reklaamtahvlitele ja erilistele projektidele. Iga moodul sisaldab 3 SMD 3030 LED kiibi, mille võimsus on 2.8W ja 3M liim. Moduuli ahelal on koguvõimsus 56W ja see sobib ideaalselt välitingimustes kasutamiseks, tänu oma IP65 veekindlusele. Otsene ühendus 230V. Saadaval sooja valge (3000K), neutraalse valge (4000K) ja külma valge (6000K) värvitoonis. *Hind on iga mooduli või tableti kohta*



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Liim	3M
Ava nurk (°)	15°
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	140x25x16
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal	Plastik
Materjal difuuser	Kile
Võimsus (W)	2,5
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 3030
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah
Kasutusiga (h)	30000

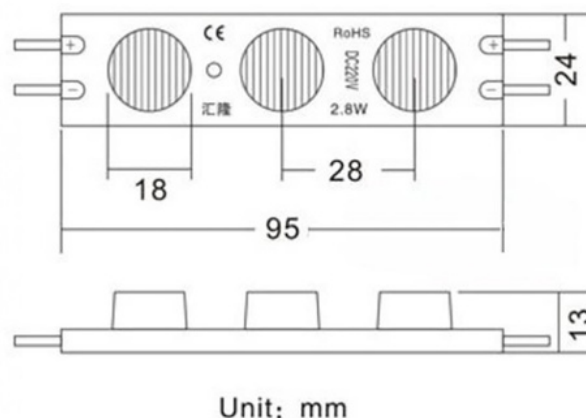

Product variants

Reference	Attributes	
BM1426BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
BM1426BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
BM1426BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	