



IP44 photoelectric twilight light sensor


Ref. S1100

Fotoelektriline andur, koos fotorežiimiga, mis võimaldab automaatset valgusti sisse- ja väljalülitamist vastavalt ümbritsevale valgusele, olenemata temperatuurist ja/või niiskusest. See on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes, kaitstud asukohas. Automaatne valgustus läheb öösel sisse. 230V - Max. 2300W
Ø77.5x114mm ∠ 180° * <10 luks off - >40 luks ON IP44



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø80x105
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP44
Materjal	Plastik
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Kaal (g)	150
Maximaalne võimsus (W)	2300
Avastamise vahemik (m)	rohkem kui 40 LUX: VÄLJAS, vähem kui 10 LUX: KAITSE
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230
Väline kasutamine	Jah

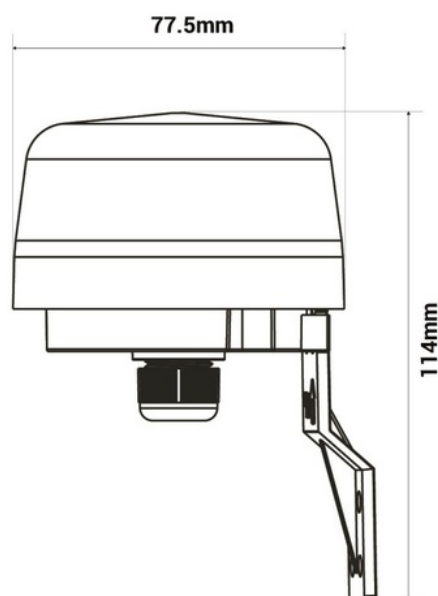

Product variants

Reference

Attributes

S1100

