



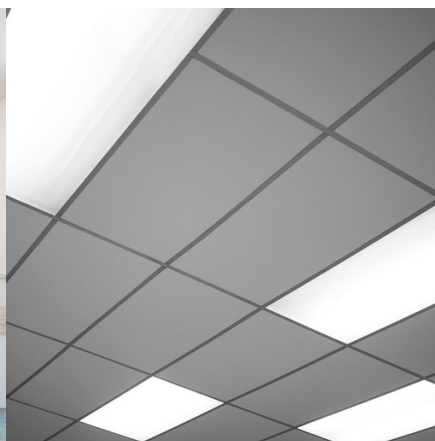

LED paneel slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PHILIPS 44W sisse ehitatud LED-paneel koos juhiga omab elegantset, ültenge disaini ja tipptasemel tehnoloogiat, mis tagab võimsa ja ühtlase valgustuse kolmes toonis: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). See sisaldab mikroprismaatilist difuuserit, mis tagab pimestamata valgustuse (UGR<19), ideaalne kontoritesse, konverentsiruumidesse, koolidesse või haiglatesse. Tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI>80) reprodutseerib see värve väga sarnaselt looduslikule valgusele. Paneeli saab paigaldada vale lagedele (eemaldatavad laepaneelid mõõtudega 120x30 cm) või sisestada otse kupli alla kuiva seina (paigaldusraam ei ole kaasas).

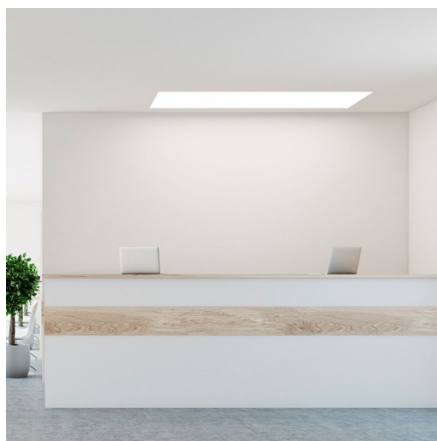

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kõrge	300 mm
Laius	6 mm
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	120x30
Juht	Philips
Tõhusus (Lm/w)	95
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Pikk	1200 mm
Materjal	Plastik
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC



LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	 44W UGR<19 3 95 lm/w