Salida	Canal de salida LED	1							
	La corriente está configurada	180 mA	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450mA	500 mA
	Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
	La corriente está configurada	600 mA	700 mA	800 mA	1.00 A	1.05A	1.20A	1.40 A	1.50 A
	Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-47V	8-41V	8-35V	8-33V
	Exactitud actual	± 3%							
Entrada	Poder	50W							
	Límites de voltaje	200-240 V CA							
	Frecuencia	50/60 Hz							
	Coeficiente de potencia. (Propina.)	> 0,9							
	Coeficiente de utilidad (Propina.)	> 87% a 230 VCA							
	Actual	0,27 A a 230 V CA							
	Corriente de arranque (tip.)	Max. 2A en 230VAC							
administración	Interfaces de gestión	Triac, DALI (consumo de corriente DALI <2mA), Empujar, 0 / 1-10V							
	Apagón	1% -100%							
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso							
Seguridad	Cortocircuito	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga							
	Congestión	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga							
	Calentamiento excesivo	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga							
Medio ambiente	Temperatura de trabajo	-20 ° C ~ + 45 ° C							
	Temperatura máxima posible de la carcasa	75 ° C (Ta = 45 ° C)							
	Humedad permitida	10% ~ 95% RH sin condensación							
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-40 ° C ~ + 80 ° C, 10% ~ 95% de humedad relativa							
Emisiones de seguridad y ruido	Estándares de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-13							
	Voltaje de ruptura	I / PO / P: 3,75 KVAC							
	Ruidos	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3							
	Resistencia al ruido	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, hasta 1KV							
General	MTBF	1192800H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC con carga máxima permitida y temperatura ambiente de 25 ° C							
	Dimensiones	164.6 * 83 * 34.5 mm (* P * A)							

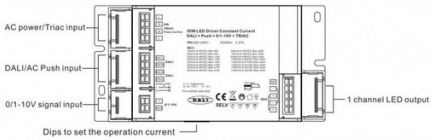

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)

Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC on 8-48V reguleeritav toiteallikas 4 ühes: TRIAC, DALI, PUSH ja 0/1-10V, võimaldades tal töötada erinevate juhtimissüsteemidega. 50W reguleeritav LED TRIAC kontroller, ühe kanali pidev vooluväljund ja reguleeritav vool alates 180mA kuni 1500mA DIP-lülitite kaudu. Kavandatud 200-240V-AC sissetulekuga. LED juhtimiseks kasutatakse amplituudiga dimmimist. See võimaldab sujuvat ja sügavat reguleerimist kuni 1% ilma vilkumise või suminata. 1 DALI aadress võib automaatselt määrata DALI masterite poolt.



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	5 aastat
Kontrollsüsteem	DALI

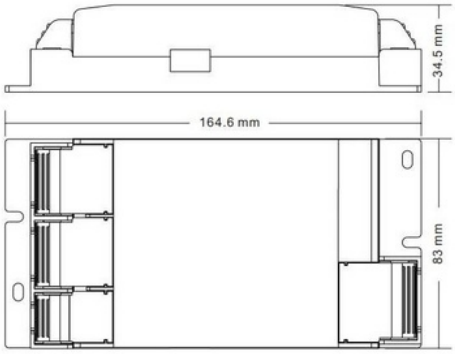

Product variants

Reference	Attributes	
SRP-TRIAC-50CC		