




Integreeritud veekindel LED-ekraan ühendatav 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Hülsitud LED-paneel, 150 cm pikk ja 55 W tarbimisega, ideaalne asendama hülsitud valgustusseadmeid tavapäraste fluoreseentstoru ja energiasäästuga kuni 50%. Integreeritud on SANAN SMD2835 LED-kiip neutraalses valges 4000K ja matt kate. Valmistatud PC-st ja veekindel (IP65 ja IK04 löökide ja kukkumise vastu). 147.8x7.1x6.1 tolli 55W 230V 7150 Lümenit IP65

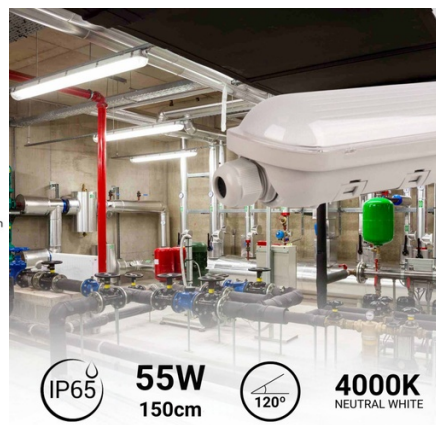

Product data

Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	E
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	1480x72x61
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	130
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	5 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Luumenid (Lm)	7150
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Võimsus (W)	55 in Estonian is viiskümmend viis.
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Neutraalne valge



UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-150BN	 150cm 150W 1500lm