



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge loob ühenduse RF nutikate juhtimiseseadmete vahel, mis töötavad sagedusel 433.92 MHz, ja WiFi-ühendusega nutiseadmete vahel, mida haldatakse kaugjuhtimisega Interneti kaudu, ning ühendab traadita RF andurid eWeLink platvormiga, et hallata Sonoff releesid, lüliteid ja nutipistikuid. ✓ Uus R2 versioon ilmus 2021. aasta kolmandas kvartalis, millel on täiustatud RF-vastuvõtja ja saatja.



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	61x61x20mm
Materjal	Arvuti
Temperatuuri vahemik	-10°C +40°C
Kontrollsüsteem	Android ja iOS
Nominiaalpinge (V)	5V 1A

Wifi: Si

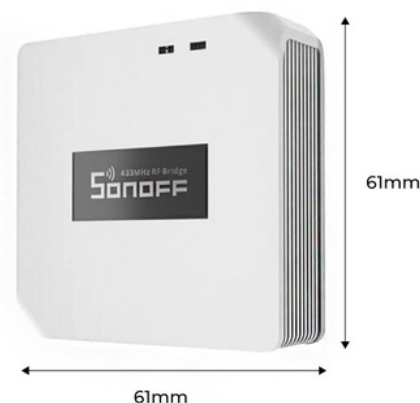

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff