




11W/M

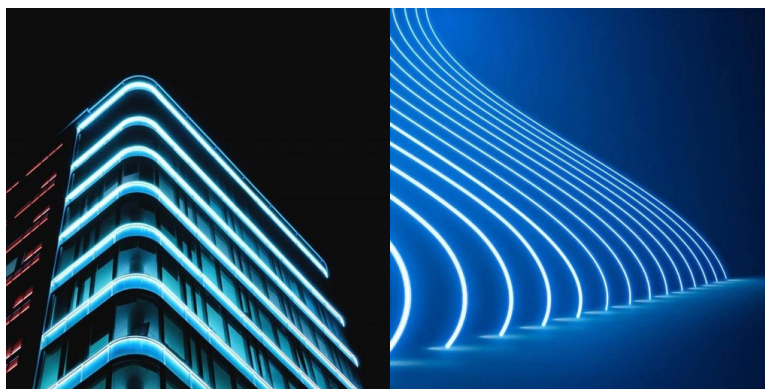

Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Meie paindlik LED neon on parim valik kõrge mõju saavutamiseks dekoratiivvalgustuses. See kohandub erinevate pindadega, pakitudes tohutut mitmekesisust, et igat disaini ellu viia. Tänu oma kõrgele LED-kiibi tihedusele (120 kiipi/m) ja valgusintensiivsusele 1100 lm/m, tagab see võimsa, stabiilse ja ühtlase valgustuse. Its curved design gives it a light emission angle of 180°, superior to other neon lights. See kiirgab valgust oma ülemiselt pinnalt, võimaldades pööramist vertikaalsetes tasandites. See on valmistatud UV-kiirgusele vastupidavast silikoonist torust ning tal on ka IP67 kaitseklass, mis võimaldab väljaspool kasutada ja tagab selle vastupidavuse. Saadaval neljas toonis: soe valge (2800K), neutraalne valge (4000K), külm valge (6000K) ja sinine värv. **Komplekt sisaldab 20 klambrit + 4 korki (2 algset ja 2 lõplikku)**



Product data

Valguse T°3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada), Amber (kasutada), Sinine (kasutada), Roheline (kasutada), Punane (kasutada)

Ava nurk (°) 180

Certifikaadid CE, ROHS

CRI 80-85

Lõike kaugus (mm) 50

Garantii Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 6000, 2800

Materjal Silicone

N° Kiipe/meetri 120


Võimsus/m (W/m) 11

Nominaalpinge (V) 24V DC

LED tüüp SMD 2835

Toon Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge, Sinine

Väline kasutamine Jah

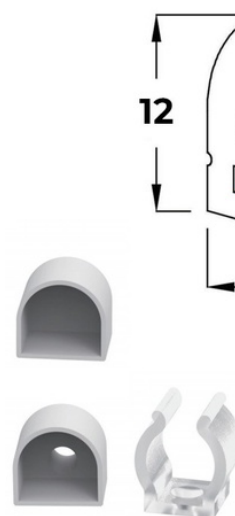

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	Valguse T° : Amber (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-AZ	Valguse T° : Sinine (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-RO	Valguse T° : Punane (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-VE	Valguse T° : Roheline (kasutada)	 11W/M LED 24V 5050