




5M
5500K



Flexible LED neon 24V DC - 6x13mm - 5 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Lateral curvature

Meie paindlik LED neon on parim valik mõjuvate dekoratiivvalgustite saavutamiseks. See kohandub erinevate pinnasetega, pakkudes tohutut paindlikkust, et tuua ellu igasuguseid disaine. Tänu oma kõrgele LED-kiipide tihedusele (120 kiipi/m) tagab see võimsa, stabiilse ja ühtlase valgustuse. Sellel on ka CRI > 90, mis võimaldab sellel näidata värve kõrge usaldusväärsusega, sarnanedes looduslikule valgusele. See toode sobib välitingimustes kasutamiseks, kuna see on valmistatud UV-kindlast silikoonist torust ja sellel on IP67 kaitseklass, mis tagab vastupidavuse ja kaitse. See kiirgab valgust ühelt külgpinnalt, võimaldades külgsuundumist. Saadaval kahes toonis: soe valge (2700K) ja jahedam valge (5500K). **Täielik komplekt sisaldab 15 klambrit + 6 pistikut (4 esialgset ja 2 lõplikku)**

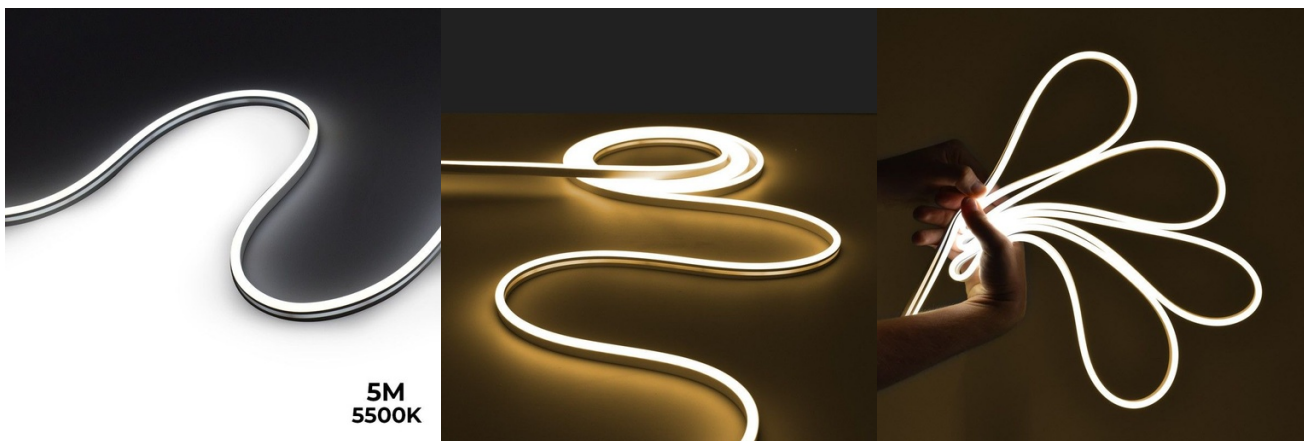

Product data

Valguse T°	2700°K (kasuta), 5500°K (kasuta), Roheline (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxx	5000x6x13
Lõike kaugus (mm)	50
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP67
Kelvin (K)	2700, Viit tuhat viissada
Lm/m	323, 393
Materjal	Silicone
N° Kiipe/meetri	120
Võimsus/m (W/m)	11
Nominiaalpinge (V)	24V DC
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah

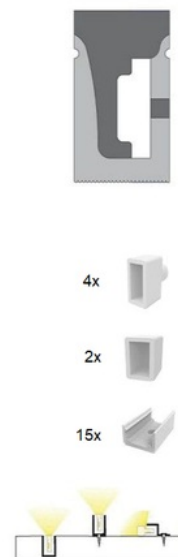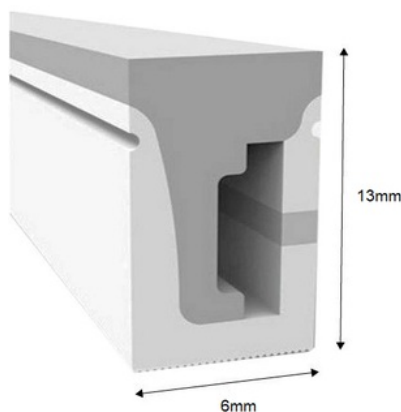

Product variants

Reference	Attributes	
N613-5M-270	Valguse T° : 2700°K (kasuta)	 5M 5500K
N613-5M-BF	Valguse T° : 5500°K (kasuta)	 5M 5500K
N613-5M-VE	Valguse T° : Roheline (kasutada)	 5M 5500K