




20W
60cm

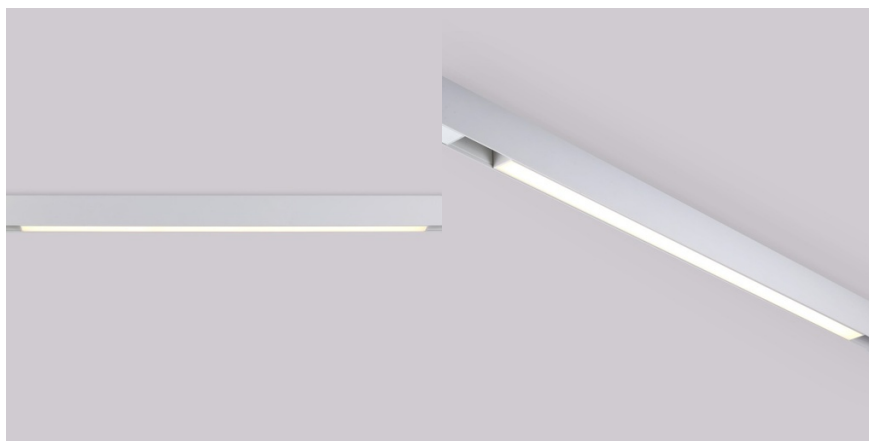


Linear opal LED opal luminaire for magnetic rail 48V - 20W - White

20W LED lineaarne raudteevalgusti on tipptasemel lambivõre, millel on kaasaegne disain. See on ideaalne üldiseks või ambientseks valgustuseks, millel on lai valguskiire nurk (120°) ja polükarbonaat difuusor, mis võimaldab ühtlast valgustamist. Lihtne paigaldus ilma tööriistadeta, võimaldades lihtsat ümberkorraldust ja ühendamist teiste valgustitega. Tal on kõrge värvi esituse indeks (CRI>90), mis näitab värve kõrge usaldusväärsusega. Saadaval mustas ja kahes varjus: soe valge ja neutraalne valge.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxk	605x25x23, 605x25x23
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Luumenid (Lm)	770
Materjal	Alumiinium
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	20
Nominiaalpinge (V)	48V
Rööbaste tüüp	Magnetiline
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Ava nurk (°)	120
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Sensor	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Hotellid, Kaubandus, Saloon

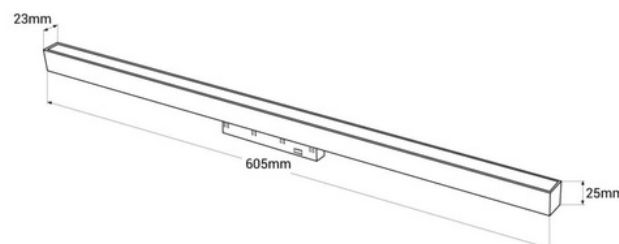

Product variants

Reference

Attributes

LM-600-B-BC

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



LM-600-B-BN

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



LM-600-N-BC

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



LM-600-N-BN

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

