




## LED linear luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Magnetraja lineaarne põõgituled 6W võimsusega, omades modernset disaini ja suurepärast mitmekesisust. See installitakse lihtsalt, vajutades aluse ronge, ilma tööriistu kasutamata. Its madal sära indeks (UGR16) tagab kasutajatele kõrge valgustusmugavuse. Lisaks võimaldab selle kõrge värviedastusindeks (CRI>90) värvide kõrge usaldusväärsusega kuvamist. Saadaval mustas ja kahes toonis: soe valge ja neutraalne valge.



### Product data

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Korpuse värv                                                  | Valge (kasutada), Must (kasutada)                |
| Valguse T°                                                    | 2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)               |
| Certifikaadid                                                 | CE, ROHS                                         |
| CRI                                                           | 90-95                                            |
| Dimensioonid (mm) Pxlxk                                       | 112x43x23                                        |
| Garantii                                                      | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat      |
| IP                                                            | IP20                                             |
| Kelvin (K)                                                    | 4000, 2800                                       |
| Luumenid (Lm)                                                 | 400                                              |
| Materjal                                                      | Alumiinium                                       |
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Ei                                               |
| Võimsus (W)                                                   | 6                                                |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 48V                                              |
| Rööbaste tüüp                                                 | Magnetiline                                      |
| Toon                                                          | Soe valge, Neutraalne valge                      |
| UGR                                                           | UGR16                                            |
| Väline kasutamine                                             | Ei                                               |
| Kasutusiga (h)                                                | 25000                                            |
| Energiatõhususe klass                                         | F                                                |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.            | Ei                                               |
| Sensor                                                        | Ei                                               |
| Soovitav kasutamine                                           | Hotellid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid |

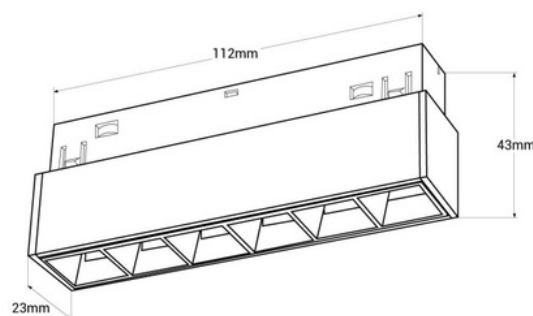

## Product variants

### Reference

### Attributes

LM-112U18-B-BC

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



LM-112U18-B-BN

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



LM-112U18-N-BC

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



LM-112U18-N-BN

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

