




Linear LED adjustable luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Magnetrajaline lineaarne prožektor 6W võimsusega, millel on kaasaegne disain ja suurepärase mitmekesisus. See paigaldatakse lihtsalt, surudes aluse raudtee peale, ilma tööriistu kasutamata. Its madal pimestamisindeks (UGR16) tagab kasutajatele kõrge visuaalse mugavuse. Lisaks võimaldab selle kõrge värvide reprodutseerimise indeks (CRI>90) värve kuvada kõrge usaldusväärsusega. 180° pöördenurgaga võimaldab valgust suunata soovitud punkti. Saadaval mustana ja kahes toonis: soe valge ja neutraalne valge.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxk	112x58x23
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Luumenid (Lm)	530 in Estonian is 530., 1350
Materjal	Alumiinium
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Jah
Võimsus (W)	6
Nominiaalpinge (V)	48V
Rööbaste tüüp	Magnetiline
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
UGR	UGR16
Kasutusiga (h)	25000
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Sensor	Ei
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Hotellid, Köögid, Kaubandus, Museumid - Galeriid

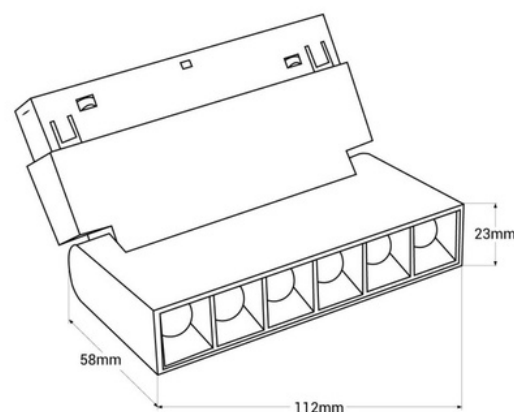

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



PML-6WU18-B-BN

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



PML-6WU18-N-BC

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



PML-6WU18-N-BN

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

