





24W
CRI >80
LED
U20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

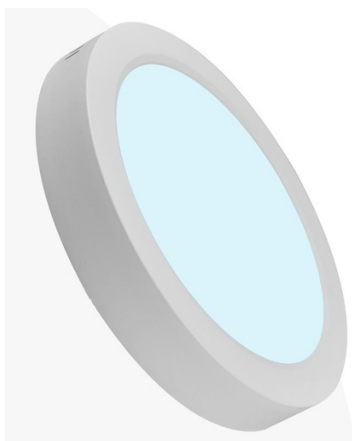

24W
CRI >80
LED
U20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

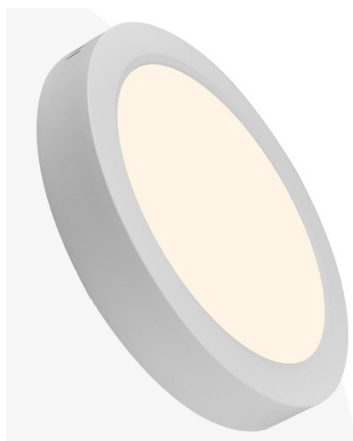


24W Pindpaneel LED Kõrge Efektiivsus

Pinnapealne LED laelamp 24W võimsusega. Minimalistlik disain mõõtmetega Ø289x38mm. Korpus on valmistatud polükarbonaadist valge viimistlusega. Opal polükarbonaat difuuser tagab ühtlase ja intensiivse valguse. Tänu DOB-tehnoloogiale pakub see LED laelamp kõrget efektiivsust 100lm/W, madalat tarbimist ning ei vilguta ega tee müra. Kiire nurk 120 kraadi. LED-valgustid, mis on ideaalne nii professionaalidele kui ka eraisikutele. Täiuslik valgustus, mis ühendab suurepärase efektiivsuse kompaktsel disainiga igas interjööris.





Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	100
Kuju	Ringkirja
Kasutussagedus	tavaline
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

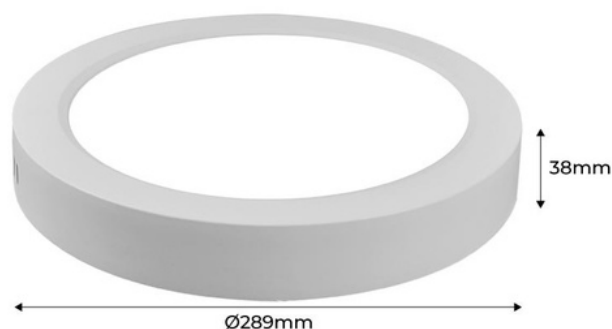

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B1230-B-24W-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
B1230-B-24W-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	