



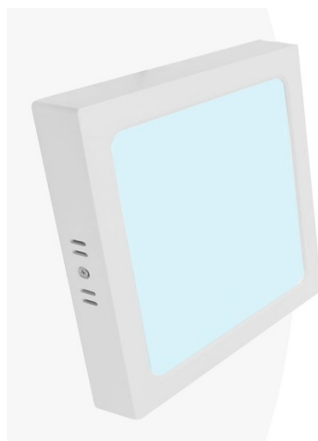

24W
CRI >80
LED
120°
100lm/W
CHIP
SMD 2835

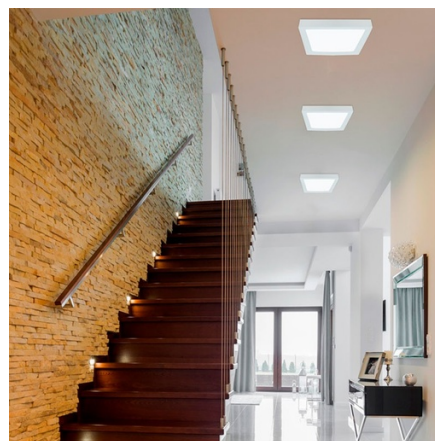


24W kõrge efektiivsusega pindmine LED-paneel

Kvadratuurilise pinnale paigaldatav LED-paneel, mille võimsus on 24W. Kaasaegne ja minimalistlik disain mõõtmetega 289x289mm. Valmistatud polükarbonaadist valge äärisega. Ühtlane ja intensiivne valgus, tänu opaapolükarbonaadi diffuursorile. DOB pakub kõrge efektiivsusega LED-paneeli, mille valguse efektiivsus on 80lm/W, madal tarbimine, ei mingit müra ja vilkumist. Valgussäde avamismurk on 120 kraadi. LED-valgustid, mis sobivad ideaalselt nii professionaalidele kui ka eraisikutele. Väga ühtlane üldvalgus igas siseruumis. Täiuslik valik kodudes, kontorites, restoranides jne. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	289xx289x35mm
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	80 in Estonian is kaheksakümmend.
Kuju	Cuadrado
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Luumenid (Lm)	1900
Materjal	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	24
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge, Neutraalne valge

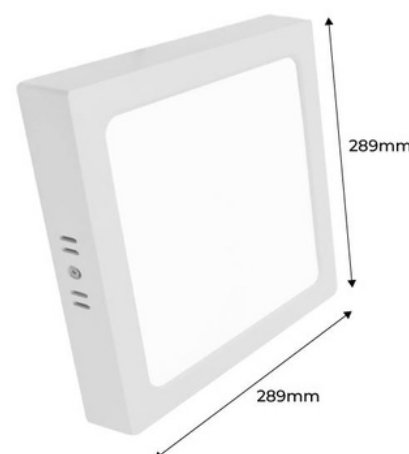

Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1030-B-24W-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B1030-B-24W-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B1030-B-24W-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

