




Dimmable TRIAC constant current driver 25-42V 12.6W 300mA

Ref. PE294R4230

Juht Triac dimmable CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz ✓ 104x39x26mm

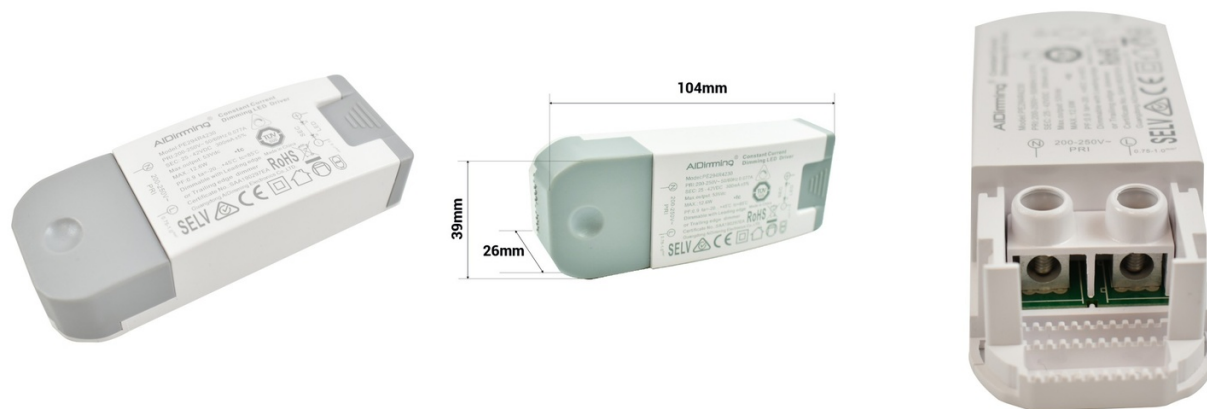

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Väljundvool mA	300mA
Dimensioonid (mm) Pxlxx	104x39x26mm
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Materjal	Plastik
Maximaalne võimsus (W)	12.6
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +45°C
Väljundpinge (V)	25 - 42
Nominiaalpinge (V)	200 - 250 V



Product variants

Reference

Attributes



PE294R4230