



Pack of 12 slim LED panels 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19


PACK x 12 sissepoole paigaldatavat LED-paneeli 60X60 cm - Philipsi draiver. Elegantne ja ultraõhuke paneel koos kaasaegse tehnoloogiaga, mis tagab võimsa ja ühtlase valgustuse kolmes valges toonis (3000K, 4000K, 6000K). Neil on võimsus 44 W ja valgusvoog 3800 lümene. Ideaalne kontoriteks, konverentsiruumideks, koolideks või haiglateks. Kõrge värviedastusindeks (CRI>80) täpseks värvide taastamiseks ja madal pimestamisindeks (UGR≤19). Need saab paigaldada vale lagedele või kipsplaati peidetud raami (ei kuulu komplekti) sisse.



Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	600x600x6mm
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Valikuline, asendades draiveri
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	3800
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

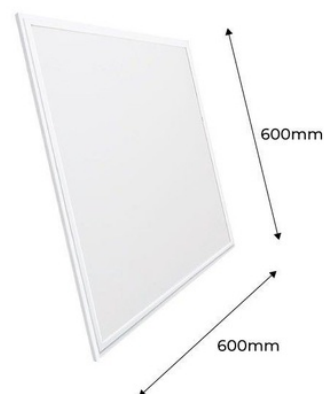

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-12	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5235-BF-12	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5235-BN-12	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	