




Pack of 20 LED panels slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 süvitatud LED paneele 60X60 cm - Philipsi juhtpaneel. Elegantne ja ülivõetud paneelid, millel on uusim tehnoloogia jõulise ja ühtlase valgustuse tagamiseks kolmes valges toonis (3000K, 4000K, 6000K). Neil on võimsus 44W ja valgusvoog 3800 lumenit. Idealne kontoritele, konverentsiruumidele, koolidele või haiglatele. Kõrge värvi reprodutseerimise indeks (CRI>80) täpseks värvide reprodutsiooniks ja madal pimestamise indeks (UGR<19). Need saab paigaldada vale lagi sisse või süvistada kipsplaati koos süvistatud raamiga (ei kuulu komplekti).

⇔ Driver Philips 123x43mm

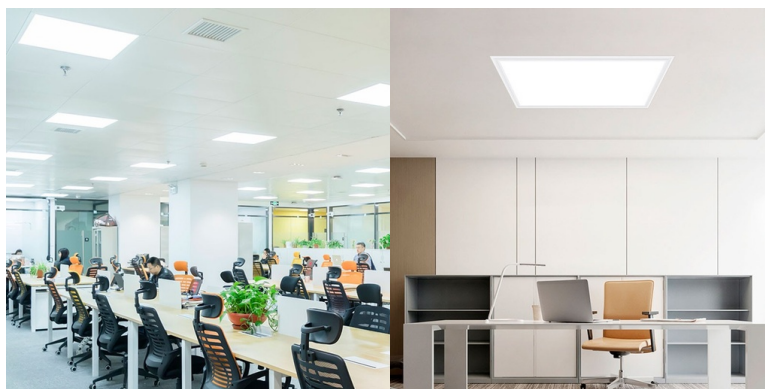


Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	600x600mm
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Valikuline, asendades draiveri
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenid (Lm)	3900
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44W
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

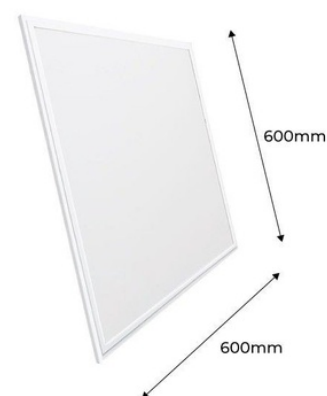

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5235-BF-20	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5235-BN-20	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	