




Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

12 tükki alasse paigaldatavaid LED-paneele 120x60cm - PHILIPS juhtpaneel. Paneelid on varustatud elegantse disaini, ülieduka profiili ja tiptasemel tehnoloogiaga, mis võimaldab neil pakkuda võimsat ja ühtlast valgust kolme varjundis: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja jahe valge (6000K). Need on kõrge efektiivsusega valgusallikad, mille võimsus on 72W ja valgusvoog 5900 luumenit. Need sisaldavad mikroprismaatilist difuuserit, mis tagab pimestamata valgustuse (UGR≤19), ideaalne kontorite, konverentsruumi, koolide või haiglate jaoks. Tänu nende kõrgele värvi taasesitusindeksile (CRI>80) sünnitavad nad värve väga sarnaselt looduslikule valgusele. Paneele saab paigaldada valevõlvide peale või otse ku drywaesse paigaldada, kasutades süvistatud raam, mis ei ole kaasas.

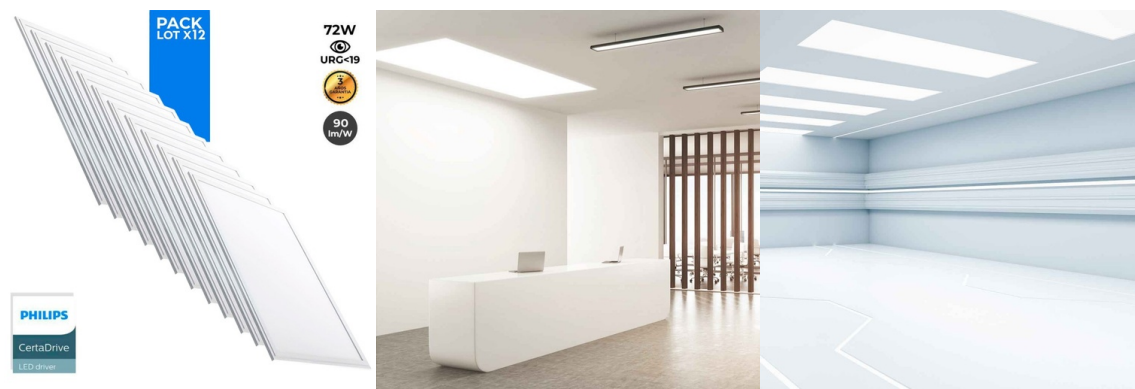

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaefiitsuse klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1195 x 595 x 7
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5900
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 4014
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5234-BN-12	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	