




Pack of 6 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 6 Süvistatud LED-paneelid 120X30 cm - Philipsi juht Elegantne ja ülenaine paneelid koos arenenud tehnoloogiaga, et tagada võimas ja ühtlane valgustus kolme valge tooni (3000K, 4000K, 6000K) jaoks. Neil on võimsus 44W ja valgusti voog 2900 lumenit. Ideaalne kontoriteks, konverentsiruumideks, koolideks või haiglateks. Kõrge värviedastuse indeks (CRI>80) täpseks värvide taastamiseks ja madal pimestamise indeks (UGR≤19). Need võivad olla paigaldatud valedel või sisestatud gipspaneelidesse sissevee raamiga (ei ole kaasas).

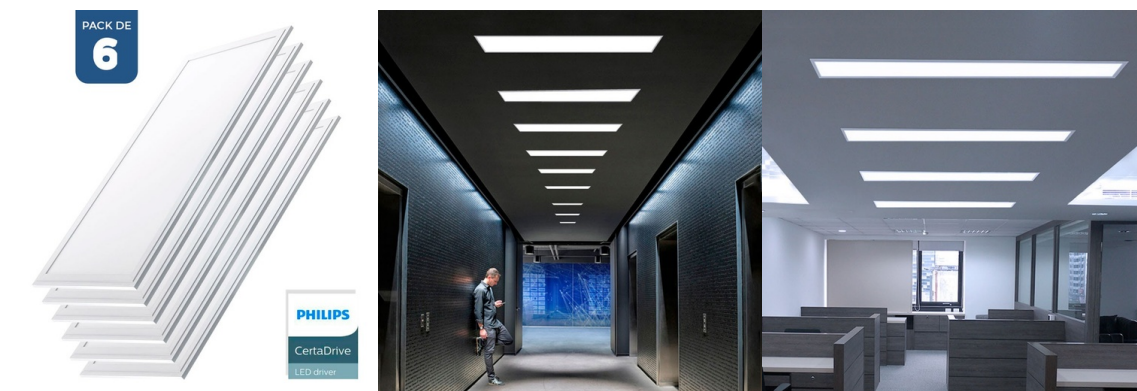

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1200x300x6mm
Lõike mõõtmed (mm)	1200x300mm
LED paneeli mõõtmed	120x30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Valikuline, asendades draiveri
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-6-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5236-6-BF	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5236-6-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	