





Pack of 5 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

PACK X 5 50W LED projektoreid kompaktse disainiga, millel on metallkorpus ja klaasist difuuser. Need on reguleeritavad ja neil on tõhusus 95lm/W. Kohandatud välitingimustes kasutamiseks tänu IP65 kaitseklassile. Saadaval 3 tooni: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja jahe valge (6000K).

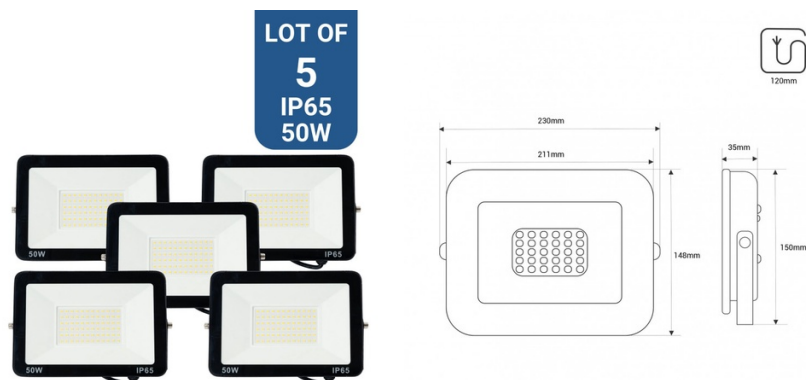



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kõrge	35mm
Laius	148 mm
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimmable translates to Estonian as	häämarasummutus.
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	86
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Projektori valik	Seeria "Slim", Paketid
Garantii	3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Pikk	230mm
Luumenid (Lm)	4569, 4584
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Kristall
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as	Orientatsioonivõimeline.
	Jah

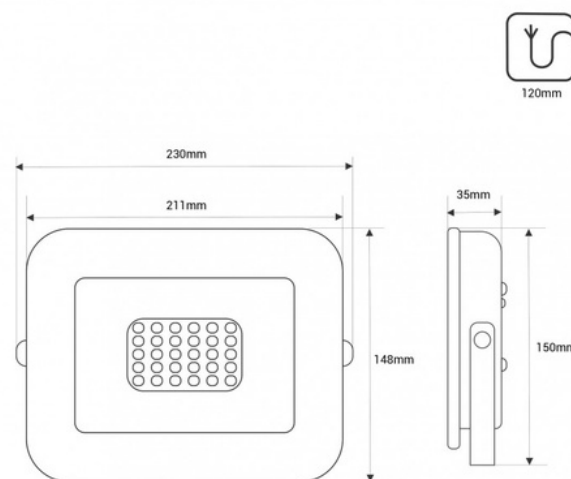

Võimsus (W)	50
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge
UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1883-5-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
K1883-5-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K1883-5-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	