



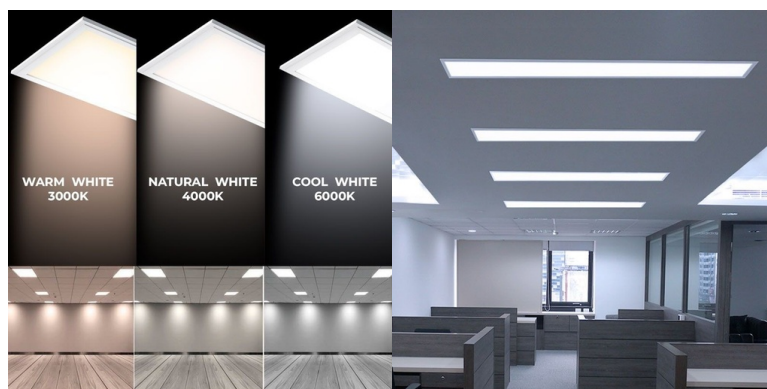

Pack of 10 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 10 süüstatud LED paneeli 120X30 cm - Philipsi juht Elegantne ja ülitõpp paneelidega, millel on edasijõudnud tehnoloogia, et tagada võimas ja ühtlane valgustus kolmes valgus varjus (3000K, 4000K, 6000K). Neil on võimsus 44W ja valgusvoog 2900 lumeni. Ideaalne kontoritele, konverentsiruumidele, koolidele või haiglatele. Kõrge värviedastusindeks (CRI>80) täpseks värvide taasesitamiseks ja madal pimestamisindeks (UGR<19). Need võivad olla paigaldatud vale lagi või süüstatud kipsplaati süüstatud raami sisse (ei kuulu komplekti).

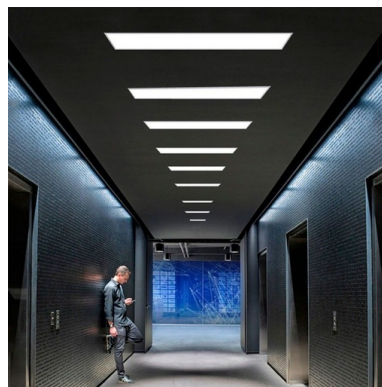

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1200x300x6mm
LED paneeli mõõtmed	120x30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Valikuline, asendades draiveri
Juht	Väline
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Luumenid (Lm)	2900
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5236-10-BF	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5236-10-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	