



Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Üksikasjalik LED-paneel, millel on ultraõhuke disain ja tipptasemel tehnoloogia, mis tagab võimsa ja ühtlase valgustuse. See on kõrge efektiivsusega valgusti, mille võimsus on 44W ja valgusvoog 3800 luumenit. See sisaldab TRIAC-reguleerimist, mis võimaldab reguleerida valguse intensiivsust. Tänu madalale pimestamise indeksile, UGR19, pakub see paneel suurt visuaalset mugavust. See on saadaval kolmes varjus: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).




44W
UGR<19
95
lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	600 x 600 x 6
Lõike mõõtmed (mm)	600x600mm
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	3800
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220-240 V
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

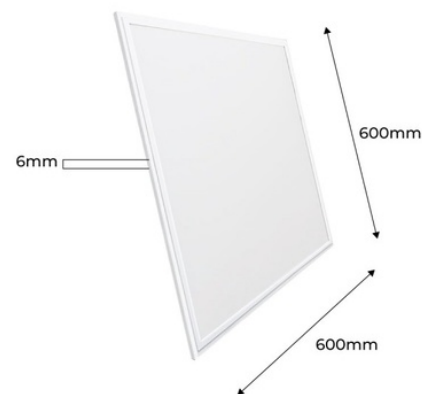

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-TRIAC-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5235-TRIAC-BF	Valguse T° : Valge Kõlm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5235-TRIAC-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	