




44W
URC<19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Recessed LED Panel - 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19

Ümardatud LED-paneel, millel on ülilooduslik disain ja tipptasemel tehnoloogia, mis tagab võimsa ja ühtlase valguse. See on kõrge efektiivsusega valgusti, mille võimsus on 44 W ja valgusvoog 3800 lumenit. See sisaldab 0-10V reguleerimisjuhti, mis võimaldab reguleerida valguse intensiivsust. Aitäh oma madala sädemeindeksi, UGR19, see paneel pakub suurepärase visuaalse mugavust. Saadaval on kolm tooni: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).




44W
URC<19
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	600x600x6
Lõike mõõtmed (mm)	600 x 600
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Juht	Väline
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	3800
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

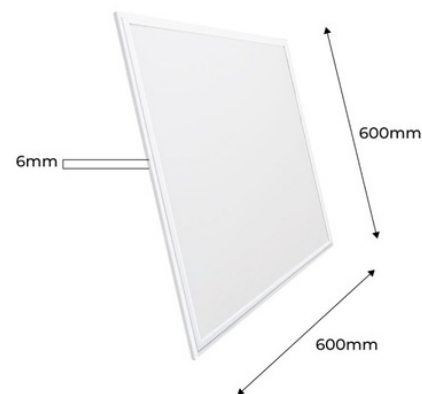

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-0-10-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5235-0-10-BF	Valguse T° : Valge Kõlm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5235-0-10-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	