



44W
URGR19
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH



Recessed LED Panel - 60X60cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19


Üsna õhukesed LED-paneelid ultraõhukese disaini ja tipptasemel tehnoloogiaga, mis pakub võimsat ja ühtlast valgustust. See on kõrge efektiivsusega valgusti, mille võimsus on 44W ja valgusvoog 3800 luumenit. See sisaldab PUSH-reegli juhtseadet, mis võimaldab reguleerida valguse intensiivsust. Madala peegeldusindeksi, UGR19, tänu sellele paneel pakub suurt visuaalset mugavust. See on saadaval kolme tooni: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).



Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	600 x 600 x 6
Lõike mõõtmed (mm)	600 x 600
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	3800
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	44
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

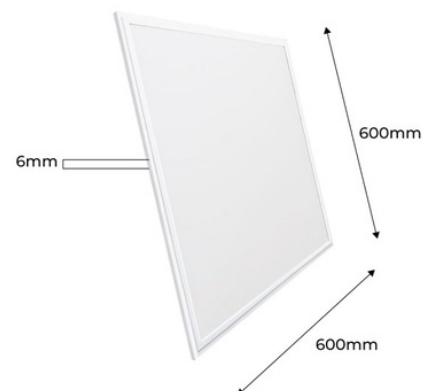

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-PUSH-BC	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5235-PUSH-BF	Valguse T° : Valge Kõlm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5235-PUSH-BN	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	