




Recessed LED panel - 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm süüvitatav LED-paneel on varustatud üliõhukese disaini ja tipptehnoloogiaga, mis pakub võimsat ja ühtlast valgustust. Suure tõhususega on selle võimsus 72 W ja valguse voog 5900 lumenit. See sisaldab kahte 0-10V reguleerimisjuhtijat, mis võimaldab valguse intensiivsust reguleerida. Tänu oma madalale pimestamisindeksile, UGR19, pakub see paneel suurt visuaalset mugavust. Saadaval kolmes varjus: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).

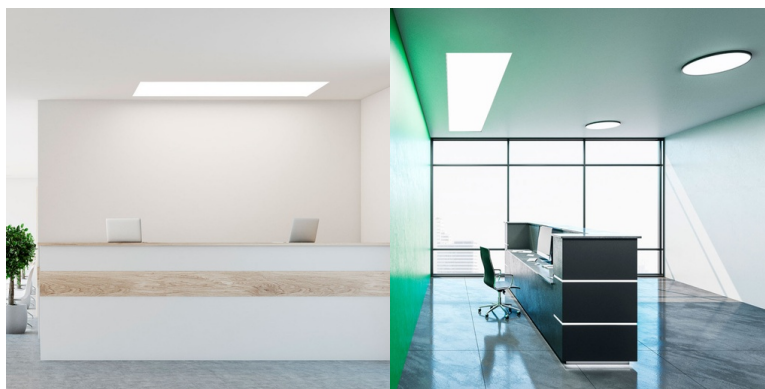

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	1200 x 600 x 6
Lõike mõõtmed (mm)	1200x600
LED paneeli mõõtmed	120x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Tõhusus (Lm/w)	85
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5900
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-0-10-BC

Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)



K5234-0-10-BF

Valguse T° : Valge Kõlm (ÄRGE KASUTAGE)



K5234-0-10-BN

Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

