



50W
LED
IP66
140 lm/W

LED projektor välistingimustes 50W - 12-24V DC - 120° - IP66


Ref. B1886-50-BF

Madala pingega veekindel LED projektor, kompaktse ja vastupidava disainiga, mis vastab kõrgetele kvaliteedinõuetele. See kiirgab valgust jahedas valges toonis (5000K) väljundvõimsusega 50W ja valgusväljundiga 7900lm. Tänu oma kaitseklassile IP66 sobib see välikasutuseks isegi ebasoodsates keskkonnatingimustes. Kuna töötatakse madalal pingel, on see ideaalne kasutamiseks paatides, aedades, karavanides, aladel, mis asuvad basseini lähedal, ning paljude muude võimalike rakenduste jaoks.



Product data

Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	275x200x45
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Projektori valik	12-24V
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP66
Kelvin (K)	5000
Luumenid (Lm)	7000
Materjal	Metall
Materjal difuuser	Kristall
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Jah
Võimsus (W)	50
Nominaalpinge (V)	10-30V DC
LED tüüp	Chip EPISTAR
Toon	Külm valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Aed, Kaubandus, Fassaadid, Laevad
Kasutusiga (h)	25000

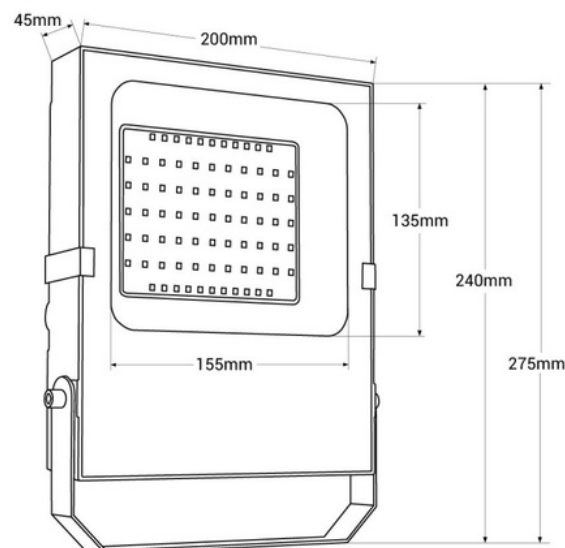

Product variants

Reference

Attributes

B1886-50-BF

