




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67



Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature

Paindlik LED neon dekoratiivseks valgustuseks, millel on suur visuaalne mõju. See kohandub erinevate pindadega, pakkudes tohutut mitmekesisust, et ellu viia igasuguseid disaine. Tänu oma kõrgele LED-kiipide tihedusele (120 kiipi/m) tagab see stabiilse ja ühtlase valgustuse, mille võimsus on 11W/m. Kuna sellel on kõrge kaitsetase, IP67, sobib see toode välistingimustes kasutamiseks. See kiirgab valgust ühelt külgmiselt pinnalt, võimaldades külgkurvi.

****Täielik komplekt sisaldab 20 klambrit + 4 pistikut (2 algset ja 2 viimast)****

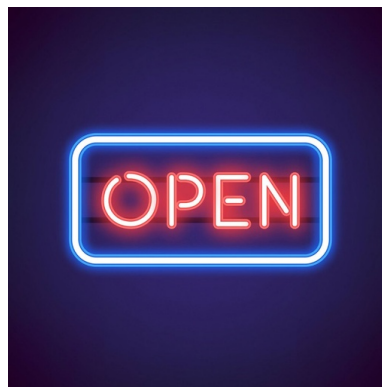

Product data

Valguse T°1800°K (kasutada), 2700°K (kasuta), 3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada), Sinine (kasutada), Roheline (kasutada), Punane (kasutada)	
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxk	4x10x5000
Lõike kaugus (mm)	50
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materjal	Silicone
N° Kiipe/meetri	120
Võimsus/m (W/m)	11
Nominaalpinge (V)	24V DC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge, Valge ekstra soe, Sinine, Punane, Roheline
Väline kasutamine	Jah

Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	Valguse T° : 1800°K (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-270	Valguse T° : 2700°K (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-AZ	Valguse T° : Sinine (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-RO	Valguse T° : Punane (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67
N410-5M-VE	Valguse T° : Roheline (kasutada)	 55W 24V 120cm 5000h IP67