



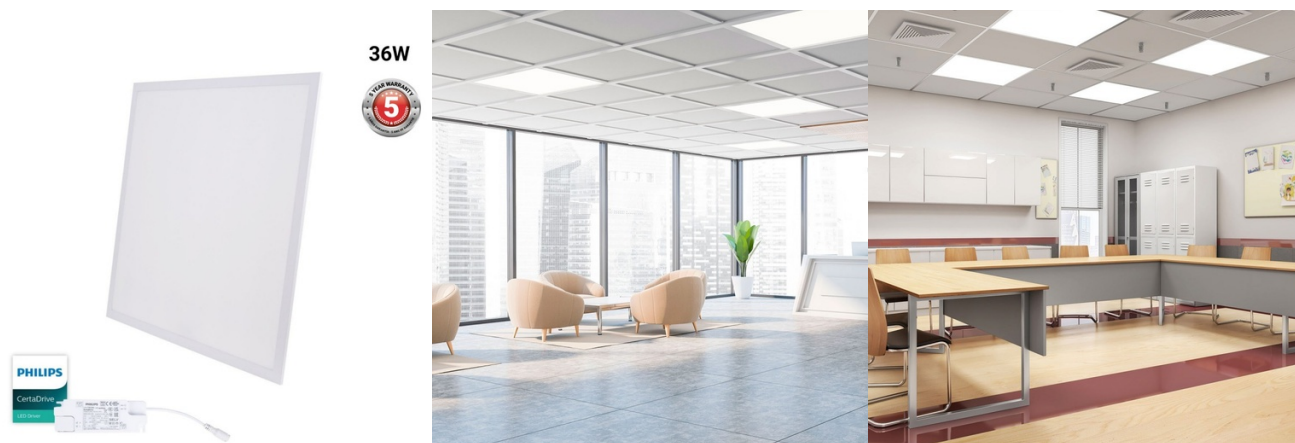


Panel LED sissepaigutatud Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

Philips LED taustvalgustuse paneel koos juhtmega sisaldab taustvalgustust või taustvalgustuse tehnoloogiat, mis ühendab uuenduslikud optilised ja mehaanilised disainielemendid, et saavutada kõrge efektiivsusega, ühtlane valgustus minimaalse pimestamisega (UGR 22). Saadaval neutraalses valges (4000K), sooja valge (3000K) ja jahutava valge (6000K) valguses, mille võimsus on 36W ja valguse vool on 3800 luumenit. Its high color rendering index, CRI>80, allows it to reproduce colors very similarly to natural light. ** 5-aastane garantii **

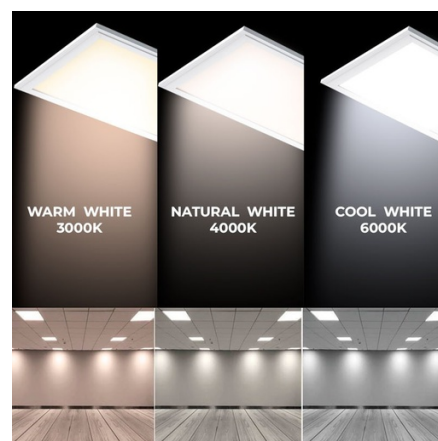

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	D
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxl x k	595 x 595 x 32
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Philips
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	5 aastat
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	3800
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	36
LED-tehnoloogia	TAGASILDA - TAGASIVALGUSTUS
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge

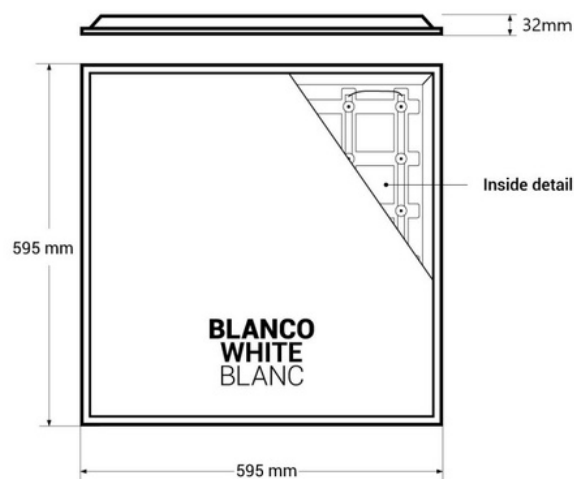

UGR	UGR22
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B5235-BACKLIGHT-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
B5235-BACKLIGHT-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	