



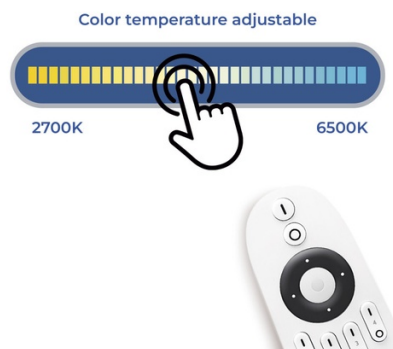


## Magnetic linear track light - CCT - 20W - UGR18 - Mi Light - White

Lineaarne spotlight 20W magnetrajal, kaasaegse disaini ja suure paindlikkusega. See paigaldatakse lihtsalt, vajutades aluse rööbastele, ilma tööriistu vajamata. Aitäh selle CCT-süsteemi eest, mis võimaldab reguleerida värvitemperatuuri sooja valgest jaheda valgeni. Helenduse ja tooni juhtimine toimub ühilduva "Mi Light" puldiga (Ref.: FUT006 ja FUT007). Its madal sädemete hinne (UGR18) tagab kasutajatele kõrge visuaalse mugavuse. See töötab 48V juures, muutes selle lastele ja lemmikloomadele ohutuks.



### Product data

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Korpuse värv                                                  | Valge (kasutada), Must (kasutada)           |
| Ava nurk (°)                                                  | 24                                          |
| Certifikaadid                                                 | CE, ROHS                                    |
| Energiatõhususe klass                                         | F                                           |
| Ühenduvus                                                     | Raadiofrekvents                             |
| CRI                                                           | 80-85                                       |
| Dimensioonid (mm) Pxlxx                                       | 436X42.5X22, 436 x 42,5 x 22                |
| Juhtimisvahemaa                                               | 25m                                         |
| Tõhusus (Lm/w)                                                | 75                                          |
| Garantii                                                      | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat |
| IP                                                            | IP20                                        |
| Kelvin (K)                                                    | 4000, 6500, 2700                            |
| Luumenid (Lm)                                                 | 1530                                        |
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Jah                                         |
| Võimsus (W)                                                   | 20                                          |
| Temperatuuri vahemik                                          | -10~40°C                                    |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 48V                                         |
| Rööbaste tüüp                                                 | Magnetiline                                 |
| Toon                                                          | CCT                                         |
| UGR                                                           | UGR18                                       |
| Väline kasutamine                                             | Ei                                          |
| Soovitav kasutamine                                           | Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon         |



## Product variants

Reference

Attributes

MG2-20N-RF

Korpuse värv: Must (kasutada)



MG2-20NW-RF

Korpuse värv: Valge (kasutada)

