



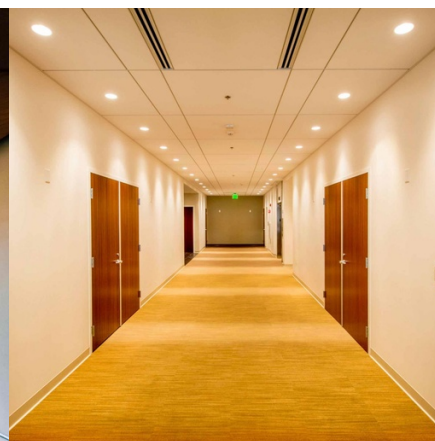

LED ümmargune downlight sissepööratav 15W - Lõike diameeter reguleeritav: Ø 50-140mm


Reguleeritava läbimõõduga LED-pöördlamp kaasaegse ja innovatiivse disainiga. Sellel on 15W võimsust ja opaalkattega difuuser, mis tagab ühtlase valgustuse ilma sädeluseta. See allvalgusti eristub oma libisevate paigaldusvedrude poolest, mis võimaldavad sellel kohanduda erineva diameetriga aukudega vahemikus 50 kuni 140 mm. See on saadaval soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). Its installation is very simple and it is suitable for both household and commercial use. **Paigaldus- ja ühendustarvikud kaasas**

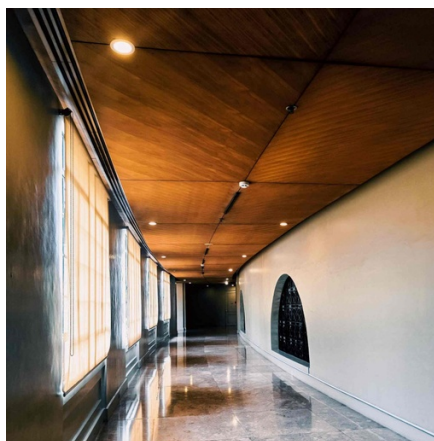

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø 175 x 20
Lõike mõõtmed (mm)	Ø 50 kuni 140
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Kuju	Ringkirja, Ultrafino
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal	Metall, Polükarbonaat
Võimsus (W)	15
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei

Ø50mm-140mm

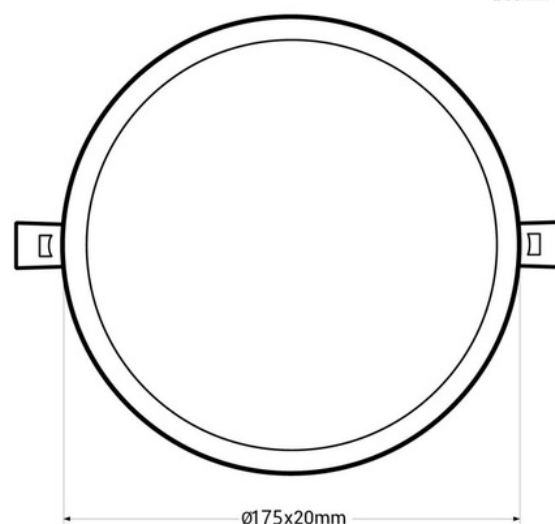

Product variants

Reference

Attributes



B1277-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B1277-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B1277-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)