




Pack of 12 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 12 sisseehitatud LED-paneelid 120x30cm - PHILIPS juhtimiseseade. Paneelid omavad elegantset, äärmiselt õhukest disaini ja tippasemel tehnoloogiat, mis võimaldab neil pakkuda võimsat, ühtlast valgust kolme värvitemperatuuriga: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). Need sisaldavad mikroprisma difuuserit, mis tagab pimestamatu valgustuse (UGR<19), ideaalne kontoriteks, konverentsiruumideks, koolideks või haiglateks. Tänu nende kõrgele värviedastuse indeksile (CRI>80) kordavad nad värve, mis on väga sarnased loomulikule valgusele. Paneelid saab paigaldada valeveel (eemaldatavad laepaneelid suurusega 120x30 cm) või otse kuivaseina sisse kasutades paigaldusraami (ei ole kaasas).

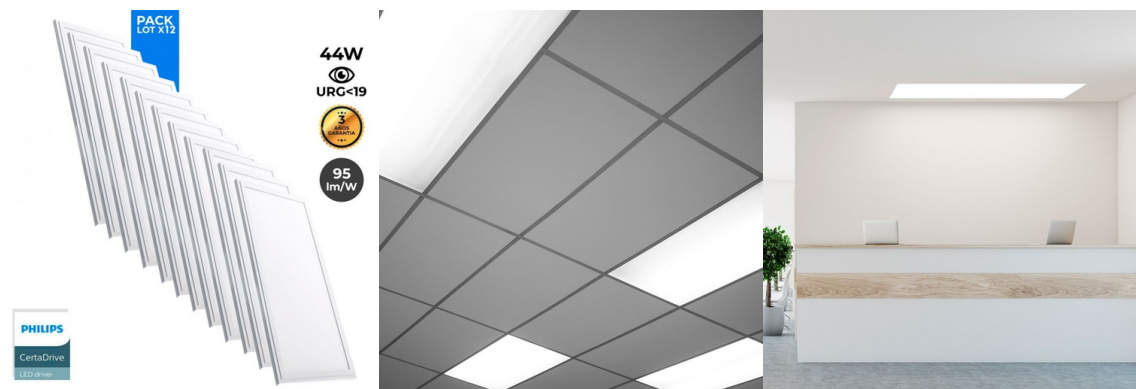

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1200 x 300 x 6
LED paneeli mõõtmed	120x30
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Valikuline, asendades draiveri
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	2900
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	44
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-12	Valguse T° : Soe Valge (ÄRA KASUTA)	
K5236-BF-12	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5236-BN-12	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	