




Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 süvistatud LED paneelid 120x60cm - PHILIPS juhtmega. Paneelid on varustatud stiilse, ülikiitsa disaini ja tiptasemel tehnoloogiaga, mis võimaldab neil anda võimsat ja ühtlast valgustust kolmes varjus: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). Need on kõrgelt efektiivsed valgusallikad, mille võimsus on 72W ja valgusvoog 5900 lumenit. Need sisaldavad mikro-prismaatilist difuuserit, mis tagab sära vaba valgustuse (UGR<19), ideaalne kontoriteks, konverentsiruumideks, koolideks või haiglateks. Tänu nende kõrgele värvi reprodutsioonindeksile (CRI>80) kordavad nad värve väga sarnasel viisil loodusliku valgusega. Paneelid saab paigaldada valeleilingutele või otse gipssplaati paigaldades süvistatud raamiga (ei ole kaasas).

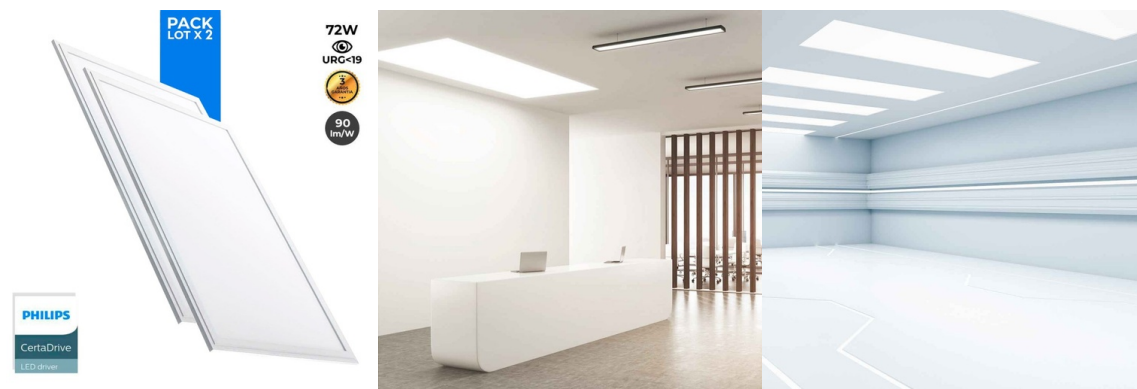

Product data

Valguse T°Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE), Soe Valge (ÄRA KASUTA), Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)

Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaühikuse klass	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5900
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 4014
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-2	Valguse T° : Valge Külm (ÄRGE KASUTAGE)	
K5234-BN-2	Valguse T° : Neutraalne Valge (MITTE KASUTADA)	