



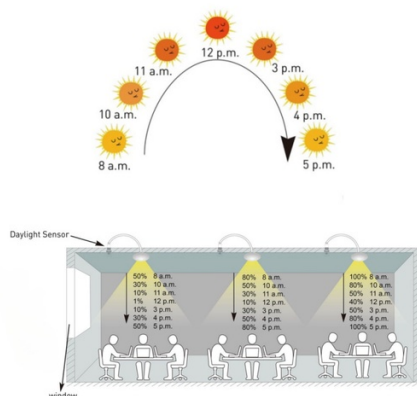

INSTALLATION

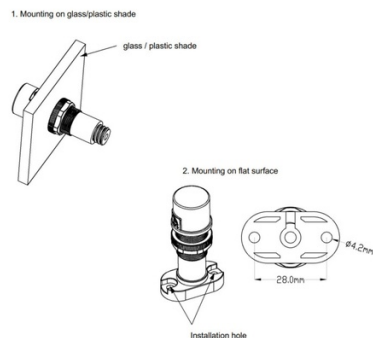


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


1-10V reguleeritav fotoelektriline hämaruse pinna- või sisseehitatud andur reguleerib automaatselt valgusallikate intensiivsust vastavalt keskkonna valgusele, võimaldades tõhusat ja kvaliteetset valgustust. See on ühilduv 1-10V hästil kaks juhtimis- ja valgusallikatega, dimmimise vahemikus 1% kuni 100%.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

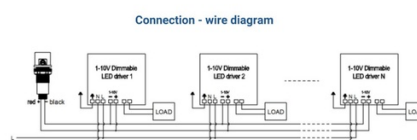

Product data

Avam nurk (°)	360
Certifikaadid	CE, ROHS
Isolatsiooni klass	Klasse II
Dimensioonid (mm) Pxlxx	ø21.7 x 60.2
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Frekvents (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materjal	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel, Pindala
Temperatuuri vahemik	-20°C~+50°C
Kontrollsüsteem	1-10V DC
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Sensoritüüp	Fotoeléctrico
Väline kasutamine	Ei

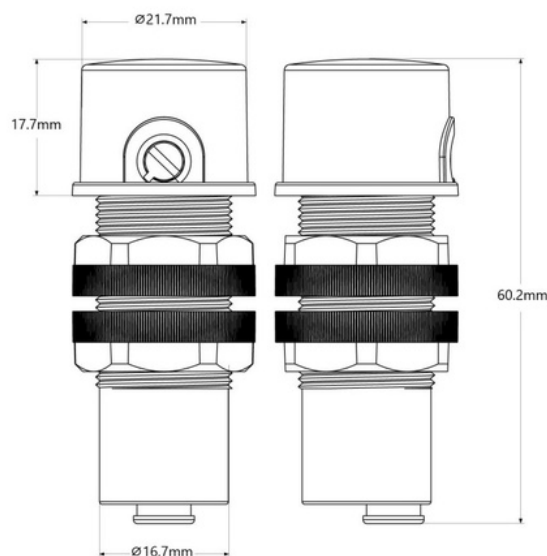

Product variants

Reference

Attributes



SGL01