




RGB/RGBW pixel IC LED controller with RF remote control - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

LED-juhtimise IC-l on väga kompaktne disain, mis sobib kitsastes ruumides kasutamiseks. Lisaks sisaldab see RF-teenindust puldi, naissoost DC-ühendust ja 3-pin JST-ühendust, mis on lihtne ühendada toiteallika ja digitaalsete LED-lintidega. See töötab sisendi pingega 5 kuni 24V DC ja võib juhtida kuni 2048 pikslit. RF kaugjuhtimispult võimaldab valida mis tahes efekti või stseeni 200 eelprogrammeeritud mustrit, kohandades heledust ja kiirus.

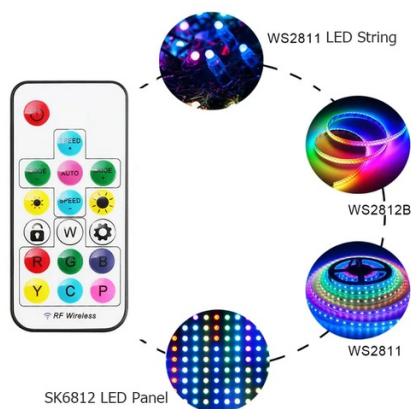

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Juhtimiseseade + ühendused: 270mm
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Materjal	Plastik
Temperatuuri vahemik	-20°C~+60°C
Nominiaalpinge (V)	5-24V
Toon	RGB
Väline kasutamine	Ei

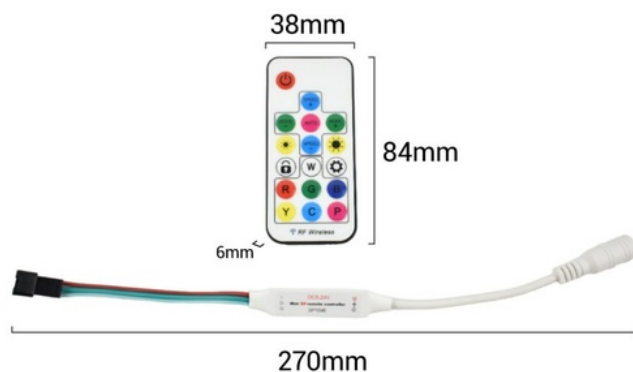

Product variants

Reference

Attributes

SP104E

