


Mechanical Structures and Installations

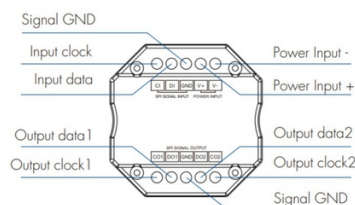


RGB/RGBW SPI signal splitter - 5-24VDC

Ref. SK-SA


SPI signaalijagaja nutikatele LED-ribadele (IC) RGB ja RGBW. Jagage 1 rühma SPI signaal 2 erineva rühma signaalsiks, võimaldades samaaegset mitme LED IC ribade juhtimist. Kasutatakse ühilduva SPI kontrolliga.

Connect with one SA

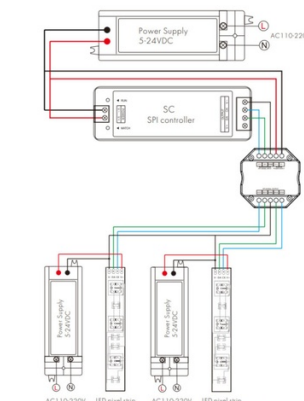

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Värvikontroll	RGB, RGBW
Dimensioonid (mm) Pxlxx	52 x 52 x 26
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Nominiaalpinge (V)	5-24V
Väline kasutamine	Ei

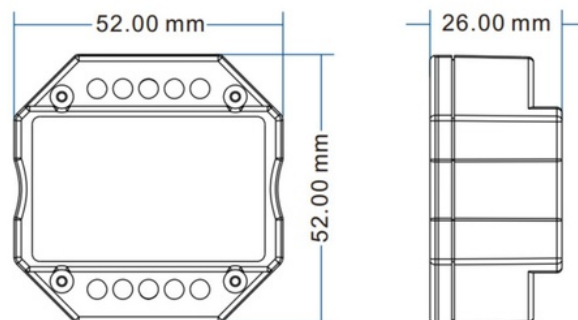

Product variants

Reference	Attributes
SK-SA	