



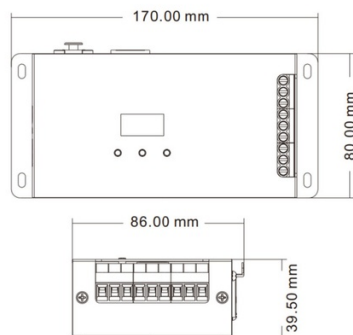

Mechanical Structures and Installations

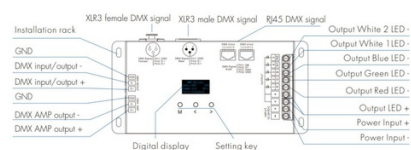

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

DMX512 dekodeer on LED-vala juhtimiseseade 5 väljundkanaliga, igaühe maksimaalne intensiivsus on 6A. See on ühildub sisendpingetega 12-24V. See sisaldab OLED-ekraani ja nuppe algse DMX-aadressi valimiseks. Kasutage DMX512 sisendsignaali ja andke PWM väljundsignaali, et saavutada soovitud valguse juhtimine.



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	DMX
Värvikontroll	RGB, RGBW
Dimensioonid (mm) Pxl x k	170 x 80 x 39,5
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	6A/kanal
IP	IP20
Kanalite arv	5
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Nominiaalpinge (V)	12-24V DC
Väline kasutamine	Ei

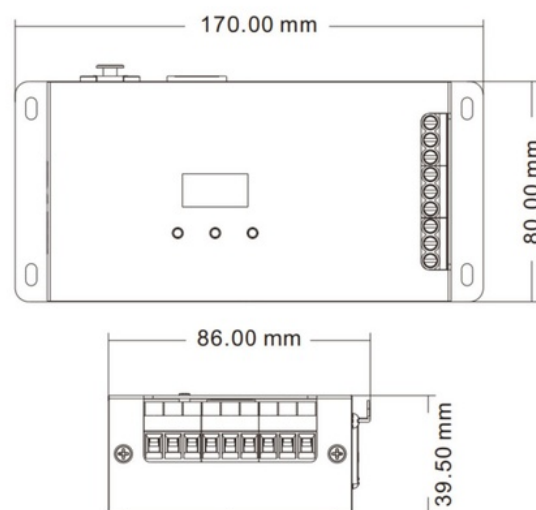

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5