


Mechanical Structures and Installations

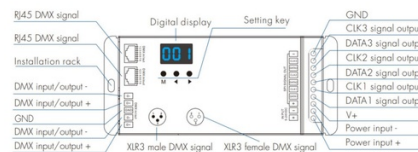


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 SPI LED dekodeer muudab DMX-signaali SPI-signaalideks, et juhtida nutikaid või digitaalseid RGB või RGBW LED-ribasid. See toimib ka RF-kontrollerina, võimaldades seda siduda 2,4 GHz RF- kaugjuhtimispuuldiga mugavaks ja traadita juhtimiseks. Sellega on digitaalne ekraan ja see on ühildatav paljude LED IC kiipidega. See võimaldab teil luua erinevaid muljetavaldavaid ja kohandatud valgustusefekte teie projektide jaoks.


Wiring Diagram

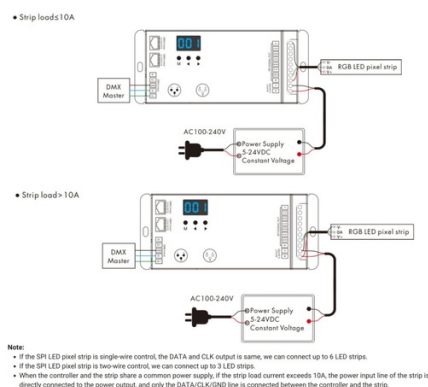

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	RF, DMX
Värvikontroll	RGB, RGBW
Dimensioonid (mm) Pxlxx	165 x 70 x 37
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Nominiaalpinge (V)	5-24V
Väline kasutamine	Ei

Mechanical Structures and Installations

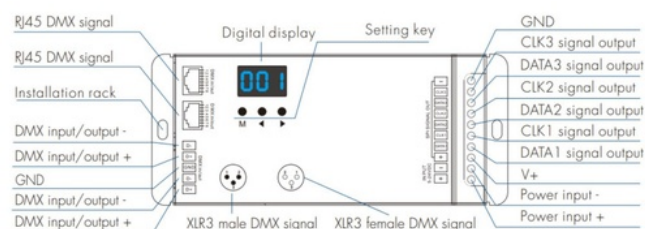

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA