


DMX512 Decoder 12-24V DC - 5A/channel - 12 Channels - OLED Display

Ref. SK-D12A

DMX512 dekodeer on LED-valgustuse juhtimise seade, millel on 12 väljundkanalit, igaühe maksimaalne intensiivsus on 5A. See on ühilduv sisendpingetega 12-24V. See sisaldab OLED-ekraani ja nuppe, et valida algne DMX-aadress. Kasutage DMX512 sisendsignaali ja andke PWM väljundsignaal sujuva valgustuse juhtimise saavutamiseks.

WIRING DIAGRAM




Note:

1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	246 x 116 x 38.5
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	5A/kanaal
IP	IP20
Kanalite arv	12
Väljundpinge (V)	12 - 24
Nominiaalpinge (V)	12-24V DC
Väline kasutamine	Ei

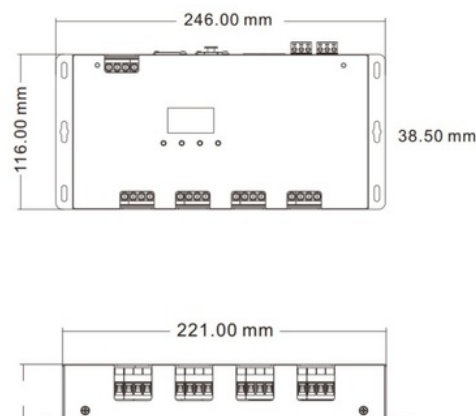

Product variants

Reference

Attributes



SK-D12A