


Mechanical Structures and Installations

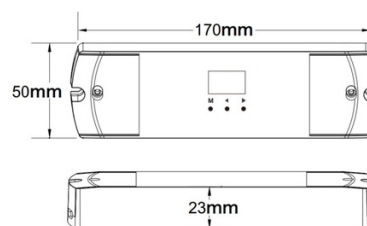


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 SPI dekodeer muundab DMX-signaaleid SPI-signaaleideks, et juhtida intelligentseid või digitaalseid RGB või RGBW LED-ribasid. See toimib ka RF-kontrollerina, mis võimaldab teil paarida selle 2,4GHz RF kaugjuhtimisseadmega mugavaks ja juhtmevabaks juhtimiseks. See omab digi-ekraani ja on ühildatav paljude LED IC kiipidega. Lubab luua mitmekesiseid muljetavaldavaid ja kohandatud valgustusefekte teie projektide jaoks.

Wiring Diagram

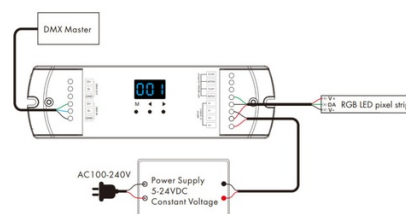

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	Raadiofrekvents, DMX
Värvikontroll	RGB, RGBW
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Nominiaalpinge (V)	5-24V
Väline kasutamine	Ei

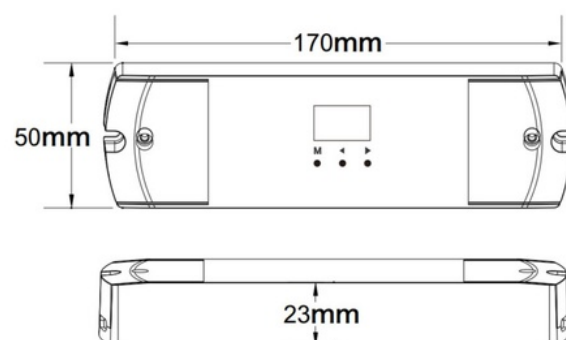

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L