




Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Lõike Ø 215mm


Ref. B1268-CCT

Siin paigaldatud ja reguleeritav LED allvalgusti, tipptasemel tehnoloogiaga kõige nõudlikumate projektide jaoks. See sisaldab Bridgelux COB LED-kiipe ja Lifud juhtmestikku, mis tagavad kõrgeima kvaliteediga valgustuse ja "ilma vilkumiset". Tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI>90) kordab see värve väga sarnaselt looduslikule valgusele. Its CCT süsteem võimaldab valida sooja valge, neutraalse või jahetooni vahel. **Kinnitus- ja ühendustarvikud kaasas**

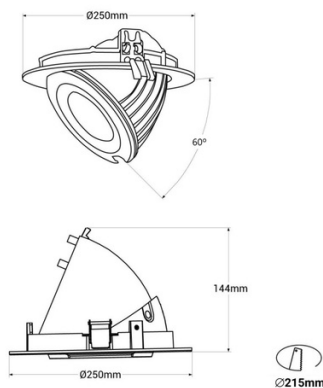

Product data

Valguse T°	CCT (kasutama)
Ava nurk (°)	48
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø 250 x 144
Lõike mõõtmed (mm)	Ø 215
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Lifud
Kuju	Ringkirja
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Jah
Võimsus (W)	42
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	COB
Toon	CCT

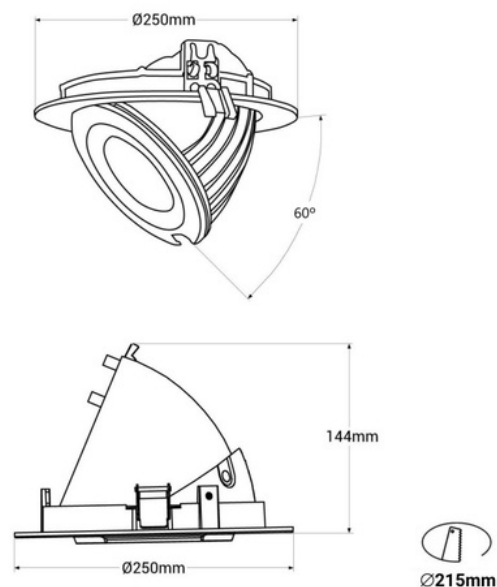

Soovitatav kasutamine Magamistoad, Hotellid, Kaubandus, Saloon

Product variants

Reference

Attributes

B1268-CCT

Valguse T° : CCT (kasutama)

