





LED paneel sisseehtatud Backlight 120x60cm - 5600lm - Philipsi draiver - 50W - UGR22 - IP40

Philips LED taustvalgustuse paneel koos draiveriga omab taustvalgustust või tagantvalgustustehnoloogiat, mis ühendab uuenduslikud optilised ja mehaanilised disainitehnoloogiad, et saavutada kõrge efektiivsuse, ühtlane valgustus minimaalse säraga (UGR 22). Saadaval neutraalses valges (4000K), sooja valge (3000K) ja jaheda valge (6000K) valgusena, selle võimsus on 50W ja valgusvoog 5600 luumenit. Its high color rendering index, CRI>80, allows it to reproduce colors very similarly to natural light. ** 5-aastane garantii **

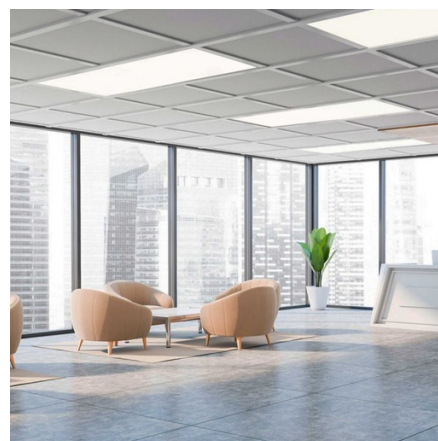

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxl x k	1195 x 595 x 32
LED paneeli mõõtmed	120x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Philips
Tõhusus (Lm/w)	135
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Garantii	5 aastat
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5600
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	50
Sensor	Ei
LED-tehnoloogia	TAGASILDA - TAGASIVALGUSTUS
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge

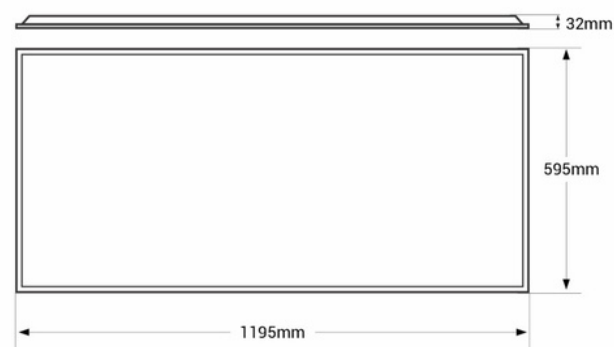

UGR	UGR22
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Hotellid, Kontorid
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B5234-BACKLIGHT-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
B5234-BACKLIGHT-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	