

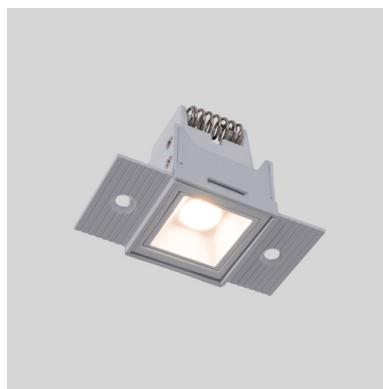





Lineaarne LED trimless / integreerimine - 2W - UGR18 - CRI90 - Must

Seinapealne LED-täppvalgusti, mis sobib kuivatatud kuivseina, võimsusega 2W. Pakkuda esteetilist lõpetust, ilma märgatavate servade või klappideta. Sisaldab Osram LED kiipe ja KeGu juhtmeid. See eristub madala säraindeksi (UGR<18) ja kõrge värviedastuse indeksiga (CRI>90). Saadaval valge ja sooja valge tooni (2700K) ning neutraalse valge (4000K) variatsioonides. ** 5-aastane garantii **

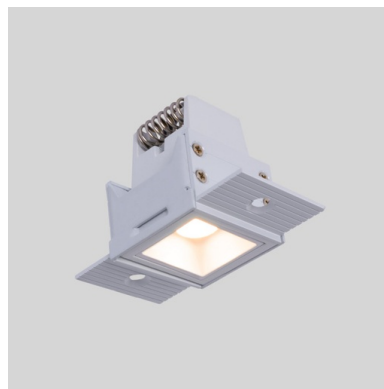

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Ava nurk (°)	45
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxx	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Lõike mõõtmed (mm)	42 x 41
Juht	Väline, KeGu
Kuju	Cuadrado
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Integratsioon
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	2
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	OSRAM kiip
Toon	Neutraalne valge, Valge ekstra soe
UGR	UGR18
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Magamistoad, Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid, Moed ja jaekaubandus
Kasutusiga (h)	25000
Energiatõhususe klass	F
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei

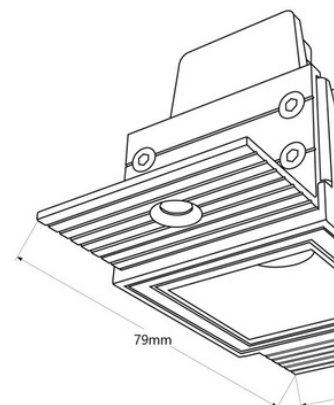

Product variants

Reference

Attributes

B1219-2W-B-270

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-2W-B-BN

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



B1219-2W-N-270

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-2W-N-BN

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

